

# Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N2A10A062

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:49

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie (mm)              | 16                                                                                    |
| Diameter (mm)           | 10                                                                                    |
| Version                 | N= Standard                                                                           |
| Funktion                | 2 = doppeltwirkend                                                                    |
| Werkstoff               | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert |
| Bauart                  | A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U                                          |
| Hub (mm)                | 62                                                                                    |
| Dichtungsoptionen       | = Standard                                                                            |
| Kolbenstangenlänge (mm) | 0                                                                                     |

## Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 16N2A10A062

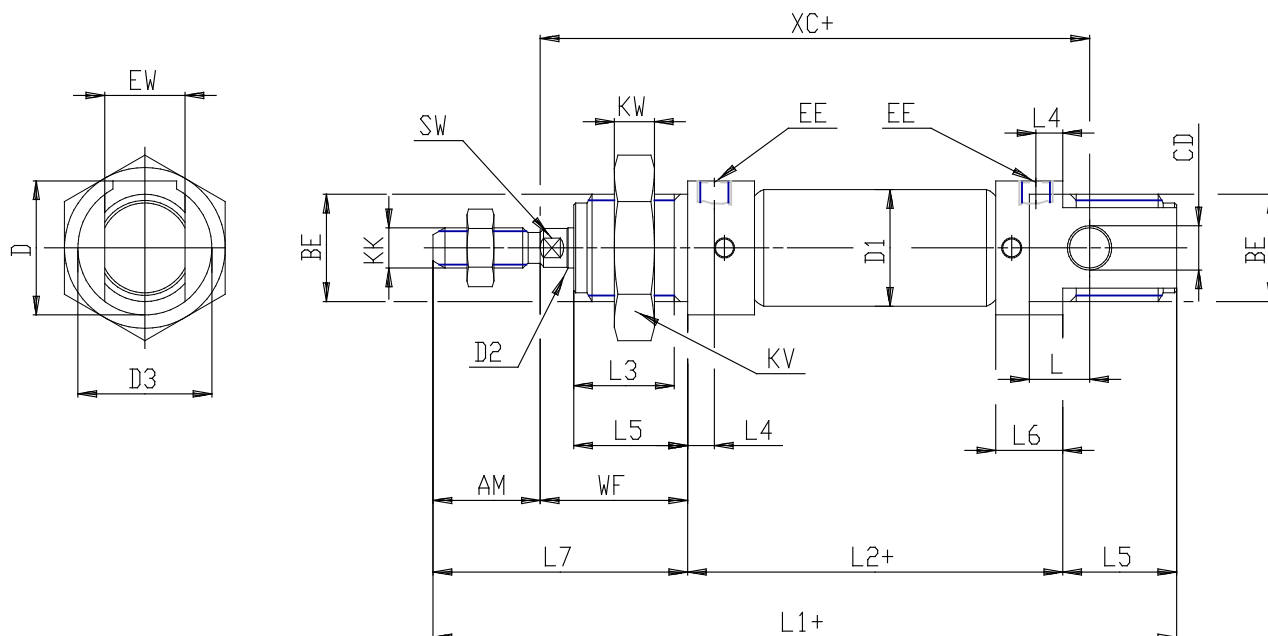

### MASSE

|          |          |
|----------|----------|
| EW (mm)  | 8        |
| KW (mm)  | 7        |
| BE       | M12x1,25 |
| KK       | M4x0.7   |
| ØCD (mm) | 4        |
| D1 (mm)  | 11.3     |
| EE       | M5       |
| ØD2 (mm) | 4        |
| L1 (mm)  | 148.0    |
| XC (mm)  | 126      |
| L2 (mm)  | 108.0    |
| AM (mm)  | 12       |
| L3 (mm)  | 10       |
| L4 (mm)  | 4.5      |
| L5 (mm)  | 12       |
| L (mm)   | 6        |
| WF (mm)  | 16       |
| L6 (mm)  | 9        |
| L7 (mm)  | 28       |
| KV (mm)  | 19       |
| SW (mm)  | -        |
| D (mm)   | 15.0     |
| D3 (mm)  | 15       |