Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N1A25A042

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	24
Diameter (mm)	25
Version	N= Standard
Funktion	1 = einfachwirkend, Feder vorne, ohne Dämpfung
Werkstoff	A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
Bauart	A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
Hub (mm)	42
Dichtungsoptionen	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter http://catalogue.camozzi.com/.

Minizylinder - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Produktcode: 24N1A25A042

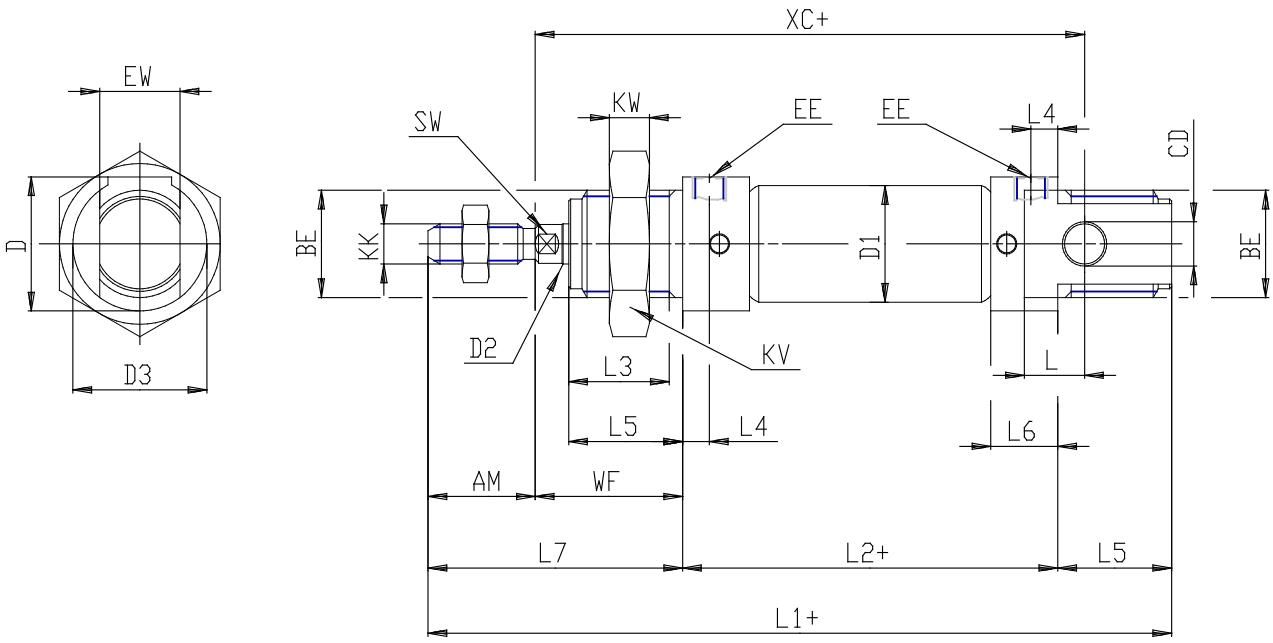

MASSE

EW (mm)	16
KW (mm)	10
BE	M22x1,5
KK	M10x1,25
ØCD (mm)	8
D1 (mm)	27.0
EE	G1/8
ØD2 (mm)	10
L1 (mm)	183.5
XC (mm)	146
L2 (mm)	111.5
AM (mm)	22
L3 (mm)	20
L4 (mm)	8.0
L5 (mm)	22
L (mm)	12
WF (mm)	28
L6 (mm)	16
L7 (mm)	50
KV (mm)	32
SW (mm)	9
D (mm)	27.0
D3 (mm)	27

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter http://catalogue.camozzi.com/.