

## Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31F2A050A100/125N

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 18:03

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | 31                                                          |
| <b>Version</b>            | F = Kolbenstangeninnengewinde                               |
| <b>Funktion</b>           | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>          | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>      | 50                                                          |
| <b>Bauart</b>             | A = Standard                                                |
| <b>Segmenten</b>          | 2 = 2 fach                                                  |
| <b>Hubzylinder 1 (mm)</b> | 100                                                         |
| <b>Hubzylinder 2 (mm)</b> | 125                                                         |
| <b>Hubzylinder 3 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Hubzylinder 4 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>   | = standard                                                  |

# Kompaktzylinder, Mehrstellungsausführungen - Serie 31

Produktcode: 31F2A050A100/125N

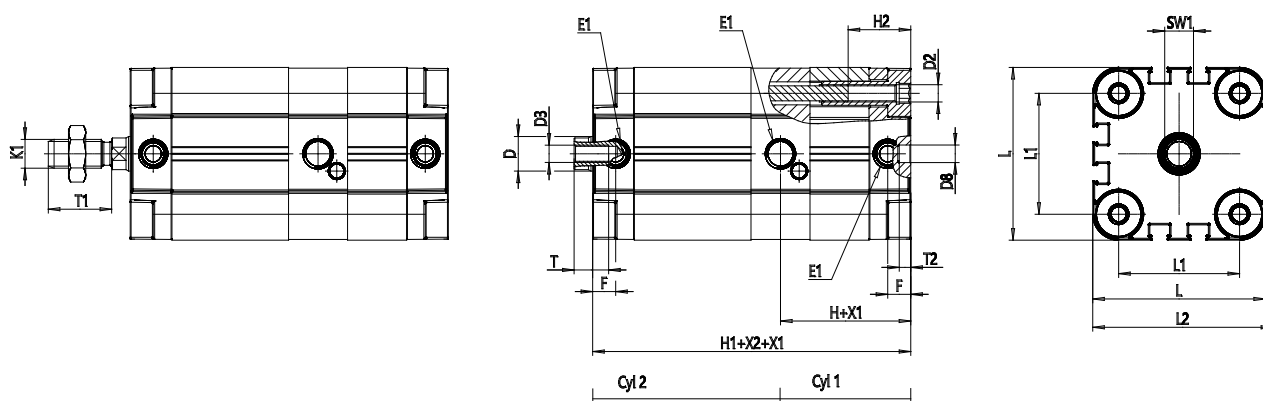

## MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| ØD (mm)  | 16       |
| ØD1 (mm) | 6.5      |
| D2       | M8       |
| D3       | M8       |
| D4 (mm)  | 6        |
| D5       | M6       |
| ØD8 (mm) | 6        |
| D9 (mm)  | 10       |
| D10 (mm) | 22       |
| E1       | G1\8     |
| F (mm)   | 8.0      |
| F1 (mm)  | 37.5     |
| FX (mm)  | 14.5     |
| H (mm)   | 47.0     |
| H1 (mm)  | 90.5     |
| H2 (mm)  | 18.0     |
| H3 (mm)  | 77.0     |
| H4 (mm)  | 0.0      |
| K1       | M12x1,25 |
| L (mm)   | 68       |
| L1 (mm)  | 50       |
| L2 (mm)  | 71.0     |
| L3 (mm)  | 20       |

|          |      |
|----------|------|
| L4 (mm)  | 29.7 |
| t (mm)   | 12   |
| T1 (mm)  | 24   |
| T2 (mm)  | 4    |
| SW1 (mm) | 13   |
| SWK (mm) | 10   |