

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31M2A050A125W

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 05:20

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 31                                                          |
| <b>Version</b>                   | M = Aussengewinde                                           |
| <b>Funktion</b>                  | 2 = doppeltwirkend                                          |
| <b>Werkstoff</b>                 | A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Aluminium Profil |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 50                                                          |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard                                                |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 125                                                         |
| <b>Dichtungsoptionen</b>         | W = Dichtungen in FKM (140°C)                               |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                           |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                           |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                  |

## Kompaktzylinder - Serie 31

Produktcode: 31M2A050A125W

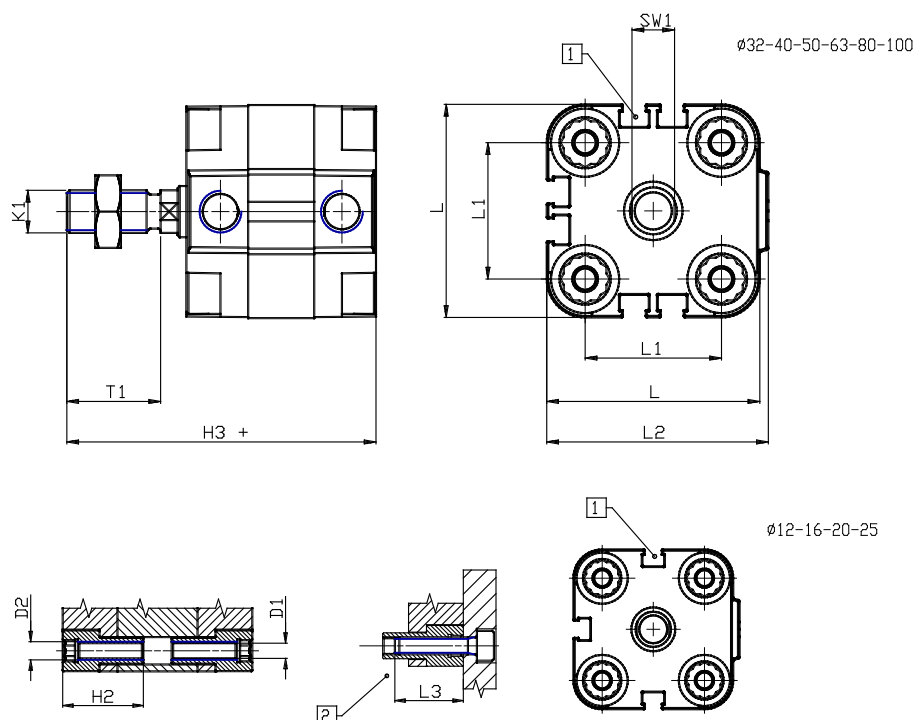

### MAßE

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø D (mm)  | 16       |
| Ø D1 (mm) | 6.5      |
| D2        | M8       |
| D3        | M8       |
| Ø D4 (mm) | 6        |
| D5        | M6       |
| Ø D8 (mm) | 6        |
| D9 (mm)   | 10       |
| D10 (mm)  | 22       |
| E1        | G1\8     |
| F (mm)    | 8.0      |
| F1 (mm)   | 37.5     |
| H (mm)    | 45.5     |
| H1 (mm)   | 53.0     |
| H2 (mm)   | 22.5     |
| K1        | M12x1,25 |
| L (mm)    | 68       |
| L1 (mm)   | 50       |
| L2 (mm)   | 71.0     |
| L3 (mm)   | 20       |
| L4 (mm)   | 29.7     |
| t (mm)    | 12       |
| T1 (mm)   | 24       |

|          |    |
|----------|----|
| T2 (mm)  | 4  |
| SW1 (mm) | 13 |