

# Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32M2A063A100/116N

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 18:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>              | 32                                                            |
| <b>Version</b>            | M = Aussengewinde                                             |
| <b>Funktion</b>           | 2 = doppeltwirkend                                            |
| <b>Werkstoff</b>          | A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert |
| <b>Diameter (mm)</b>      | 63                                                            |
| <b>Bauart</b>             | A = Standard                                                  |
| <b>Segmenten</b>          | 2 = 2 fach                                                    |
| <b>Zylinderhub 1 (mm)</b> | 100                                                           |
| <b>Zylinderhub 2 (mm)</b> | 116                                                           |
| <b>Zylinderhub 3 (mm)</b> | 0                                                             |
| <b>Zylinderhub 4 (mm)</b> | 0                                                             |
| <b>Zertifizierungen</b>   | = standard                                                    |

## Kompaktzylinder Mehrstellversion - Serie 32

Produktcode: 32M2A063A100/116N

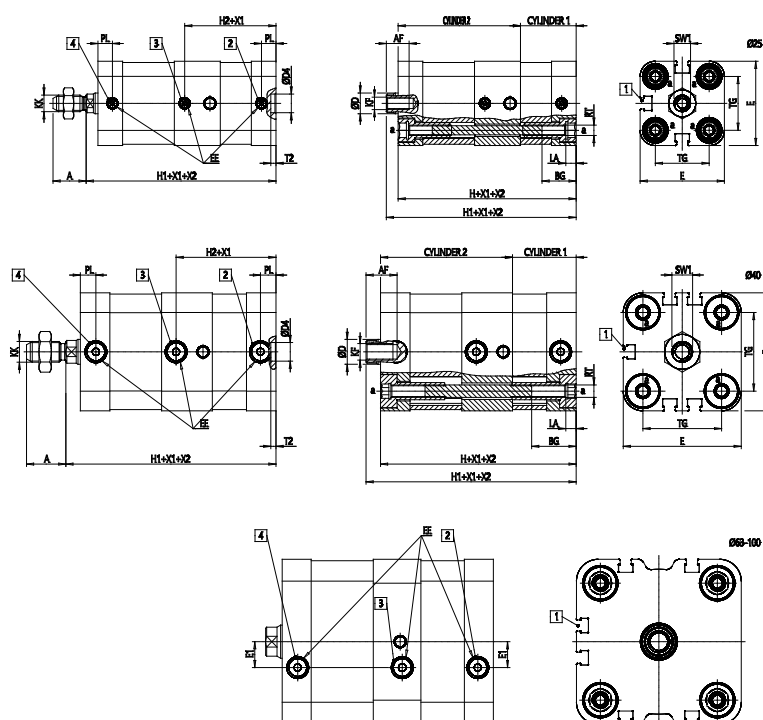

### MAßE

|          |          |
|----------|----------|
| A (mm)   | 22       |
| AF (mm)  | 16       |
| BG (mm)  | 18.5     |
| ØD (mm)  | 16       |
| D4 (mm)  | 12       |
| E (mm)   | 79.6     |
| EE       | G1/8     |
| E1 (mm)  | 12.5     |
| H (mm)   | 93       |
| H1 (mm)  | 101      |
| H2 (mm)  | 44.0     |
| KF       | M10      |
| KK       | M12X1.25 |
| LA (mm)  | 6        |
| PL (mm)  | 7.6      |
| SW1 (mm) | 13       |
| RT       | M8       |
| T2 (mm)  | 3.0      |
| TG (mm)  | 56.5     |