

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32R2A025A005W

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 19:59

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	R=verdrehgesichert mit Flansch, nur doppeltwirkend
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	25
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	5
Dichtungsoptionen	W = Hochtemperaturdichtungen (+ 140° C) nicht magnetisch
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32R2A025A005W

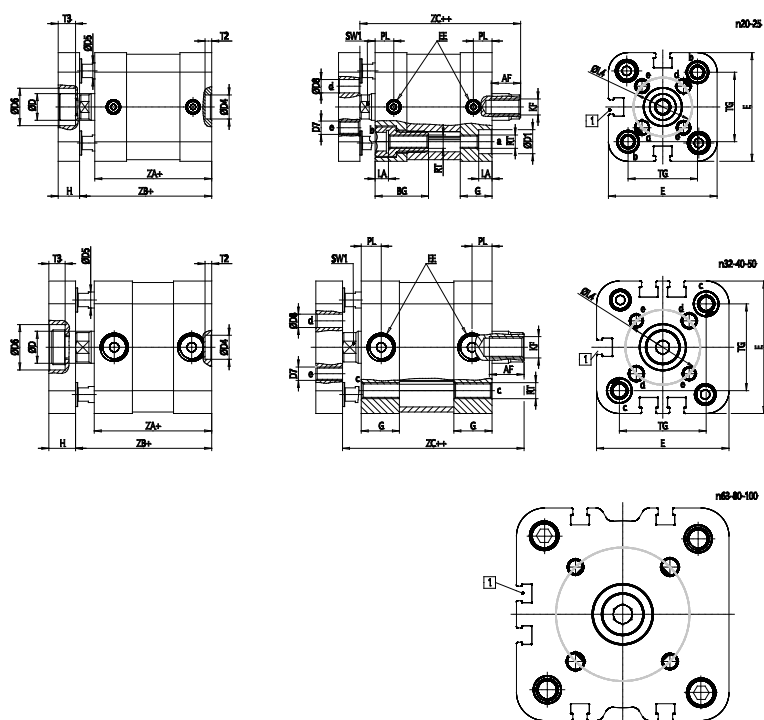

MAßE

A (mm)	16
AF (mm)	11
BG (mm)	20.0
G (mm)	11.9
Ø (mm)	10
Ø (mm)	9
D4 (mm)	9
D5 (mm)	6
D6 (mm)	14
D7	M5
D8 (mm)	5
E (mm)	40.7
EE	M5
H (mm)	8
KF	M6
KK	M8
LA (mm)	5
L4 (mm)	22
PL (mm)	7.0
RT	M5
SW1 (mm)	8
T2 (mm)	2
T3 (mm)	6.5

TG (mm)	26.0
ZA (mm)	38.8
ZB (mm)	44.5
ZC (mm)	50.2