

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32R2A050A006(22)

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 10:45

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	R=verdrehgesichert mit Flansch,nur doppeltwirkend
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diametro (mm)	50
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	6
Dichtungsoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	22
Zertifizierungen	= standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32R2A050A006(22)

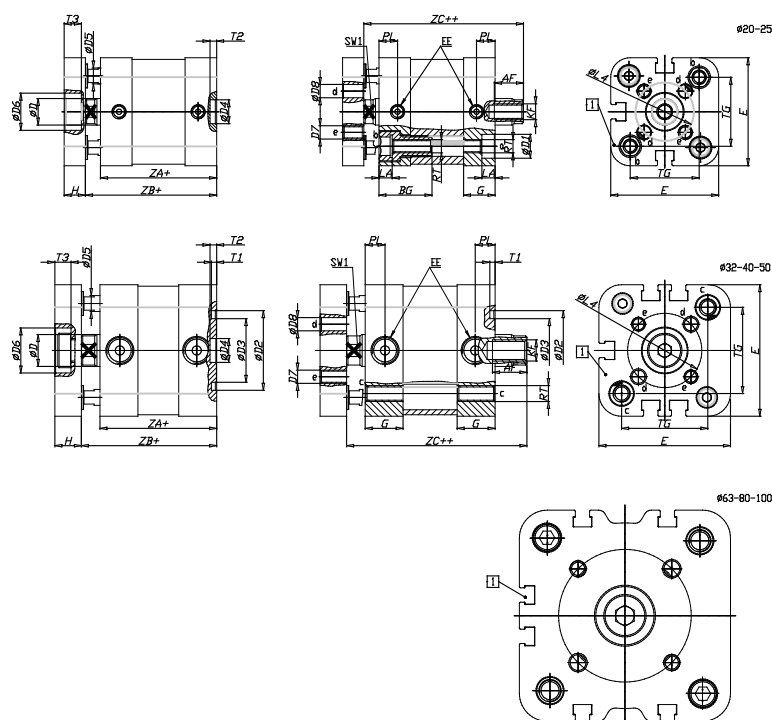

MAßE

A (mm)	22
AF (mm)	16
BG (mm)	0.0
G (mm)	14.3
Ø (mm)	16
Ø (mm)	0
D2 (mm)	40
D3 (mm)	34
D4 (mm)	12
D5 (mm)	10
D6 (mm)	22
D7	M6
D8 (mm)	6
E (mm)	69.6
EE	G1\8
H (mm)	12
KF	M10
KK	M12x1,25
LA (mm)	0
L4 (mm)	42
PL (mm)	7.6
RT	M8
SW1 (mm)	13

T1 (mm)	2
T2 (mm)	4
T3 (mm)	7
TG (mm)	46.5
ZA (mm)	45.0
ZB (mm)	53.0
ZC (mm)	61