

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L160F2000(250)

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 17:42

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





## TECHNISCHE DATEN

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERIE (Serie / mm)</b>               | 40                                                                                           |
| <b>VER (Version)</b>                    | K = Standard ,Magnetversion                                                                  |
| <b>FUNZ (Funktion)</b>                  | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                                                                 |
| <b>MAT (Werkstoff)</b>                  | L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR |
| <b>PHY (Diameter / mm)</b>              | 160                                                                                          |
| <b>TYP (Bauart)</b>                     | F = Zylinder mit Mittelschwenklager                                                          |
| <b>HUB (Hub / mm)</b>                   | 2000                                                                                         |
| <b>GUARN (Dichtungsoptionen)</b>        | = standard                                                                                   |
| <b>LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)</b> | 250                                                                                          |
| <b>PROTEZ (Schutzoptionen)</b>          | = standard                                                                                   |
| <b>CERTIFICAZIONI (Zertifizierung)</b>  | = standard                                                                                   |

# Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L160F2000(250)

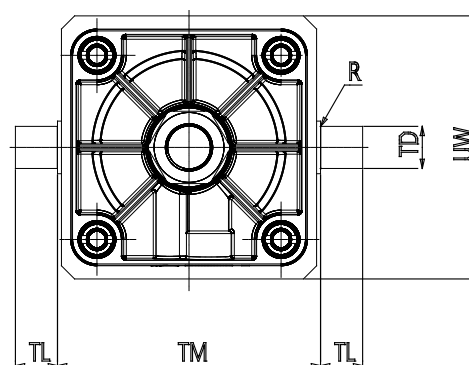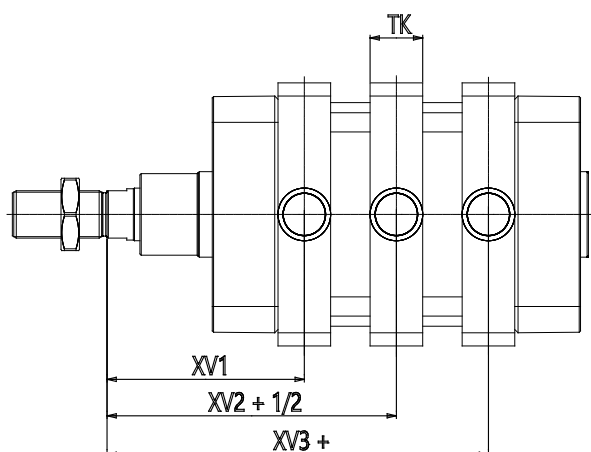

## MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ø (mm)            | 40    |
| KK                | M36x2 |
| Ø D11 (mm)        | 65    |
| PL (mm)           | 25.5  |
| G (mm)            | 15    |
| L1 (mm)           | 55    |
| AM (mm)           | 72    |
| VA (mm)           | 6     |
| EE                | G3/4  |
| WH (mm)           | 80    |
| L2 (mm)           | 180   |
| ZJ (mm)           | 260   |
| VD (mm)           | 10    |
| N (mm)            | 50.0  |
| RT                | M16   |
| BG (mm)           | 24    |
| TG (mm)           | 140   |
| E (mm)            | 180   |
| SW1 (mm)          | 36    |
| SW3 (mm)          | 4     |
| SW4 (mm)          | 55    |
| Dämpfungsweg (mm) | 33    |
| XV1±2 (mm)        | 145   |

|            |     |
|------------|-----|
| XV2±2 (mm) | 170 |
| XV3±2 (mm) | 195 |
| h14 (mm)   | 200 |
| TK (mm)    | 40  |
| e9 (mm)    | 32  |
| h14 (mm)   | 32  |
| UW (mm)    | 200 |
| R (mm)     | 0.2 |