

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L320A0320EX

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:32

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie (mm)	40
Version ()	K = Standard ,Magnetversion
Funktion ()	2 = doppeltwirkend, gedämpft
Werkstoff ()	L = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 gerollt - Rohr Aluminium eloxiert - Dichtungen NBR
Diameter (mm)	320
Bauart ()	A = Standard
Hub (mm)	320
Dichtungsoptionen ()	= Standard
Kolbenstangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen ()	= Standard
Zertifizierung ()	EX = ATEX

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 40K

Produktcode: 40K2L320A0320EX

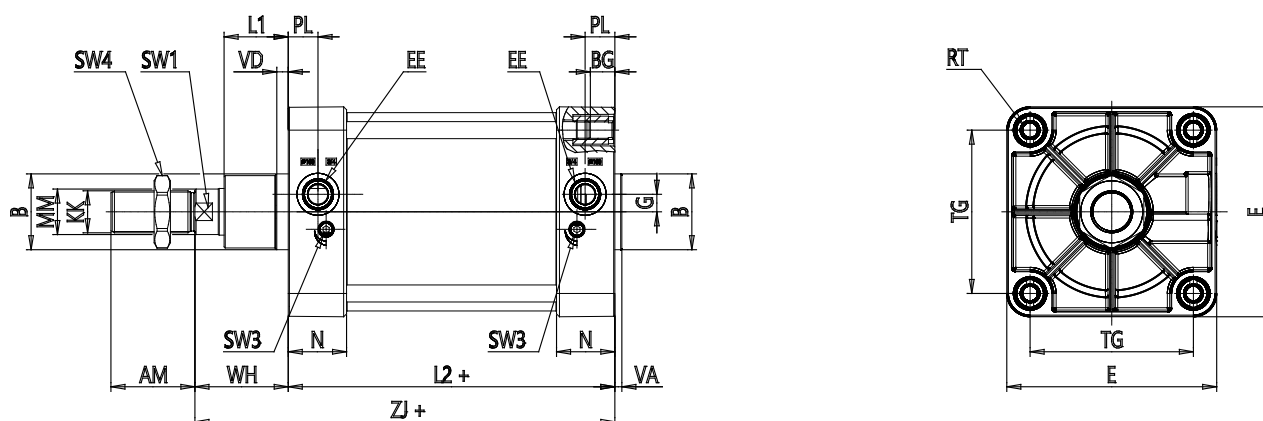

MAßE

Ø (mm)	63
KK ()	M48x2
Ø D11 (mm)	110
PL (mm)	30.0
G (mm)	35
L1 (mm)	90
AM (mm)	96
VA (mm)	10
EE ()	G1
WH (mm)	120
L2 (mm)	220
ZJ (mm)	340
VD (mm)	25
N (mm)	65.0
RT ()	M24
BG (mm)	28
TG (mm)	270
E (mm)	350
SW1 (mm)	55
SW3 (mm)	6
SW4 (mm)	75
Dämpfungsweg (mm)	50
XV1±2 (mm)	210

XV2±2 (mm)	230
XV3±2 (mm)	250
h14 (mm)	400
TK (mm)	70
e9 (mm)	50
h14 (mm)	50
UW (mm)	400
R (mm)	0.0