

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K

Produktcode: 41K2W200A0500VC

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:29

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie / mm)	41
VER (Version)	K = Standard ,Magnetversion
FUNZ (Funktion)	2 = doppeltwirkend, gedämpft
MAT (Werkstoff)	W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305
PHY (Diameter / mm)	200
TYP (Bauart)	A = Standard
HUB (Hub / mm)	500
OPZIONI (Dichtungsoptionen)	V = Stangendichtung FKM
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
OPZIONI2 (Schutzoptionen)	C = PU lackiert. Farbe: grau
CERTIFICAZIONI (Zertifizierung)	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K

Produktcode: 41K2W200A0500VC

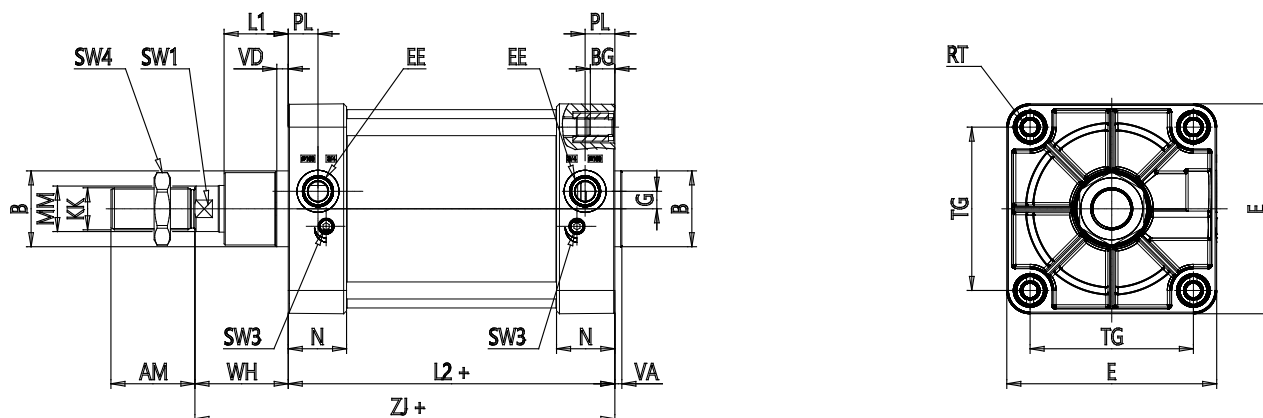

MAßE

Ø MM (mm)	40
KK	M36x2
Ø D11 (mm)	75
PL (mm)	25.5
G (mm)	15
L1 (mm)	65
AM (mm)	72
VA (mm)	8
EE	G3/4
WH (mm)	95
L2 (mm)	180
ZJ	275
VD (mm)	25
N (mm)	50
RT	M16
BG (mm)	24
TG (mm)	175
E (mm)	220
SW1 (mm)	36
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	55
Dämpfungsweg (mm)	48
XV1±2 (mm)	160

XV2±2 (mm)	185
XV3±2 (mm)	210
h14 (mm)	250
TK (mm)	40
e9 (mm)	32
h14 (mm)	32
UW (mm)	250