

## Zylinder Serie 42 - Serie 42

Produktcode: 42M6N050A0150

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 20:26

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | 42                                                                      |
| <b>Diameter (mm)</b>             | 50                                                                      |
| <b>Version</b>                   | M = Standard ,Magnetversion                                             |
| <b>Funktion</b>                  | 6=doppeltwirkend (durchgehende Kolbenstange, gedämpft)                  |
| <b>Werkstoff</b>                 | N = Stange Edelstahl AISI 420B; Rohr Edelstahl AISI 304; NBR-Dichtungen |
| <b>Bauart</b>                    | A = Standard (Überwurfmutter und Kolbenstangenmutter)                   |
| <b>Hub (mm)</b>                  | 150                                                                     |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>   | 0                                                                       |
| <b>Kolbenstangenlänge 2 (mm)</b> | 0                                                                       |
| <b>Zertifizierungen</b>          | = standard                                                              |

## Zylinder Serie 42 - Serie 42

Produktcode: 42M6N050A0150

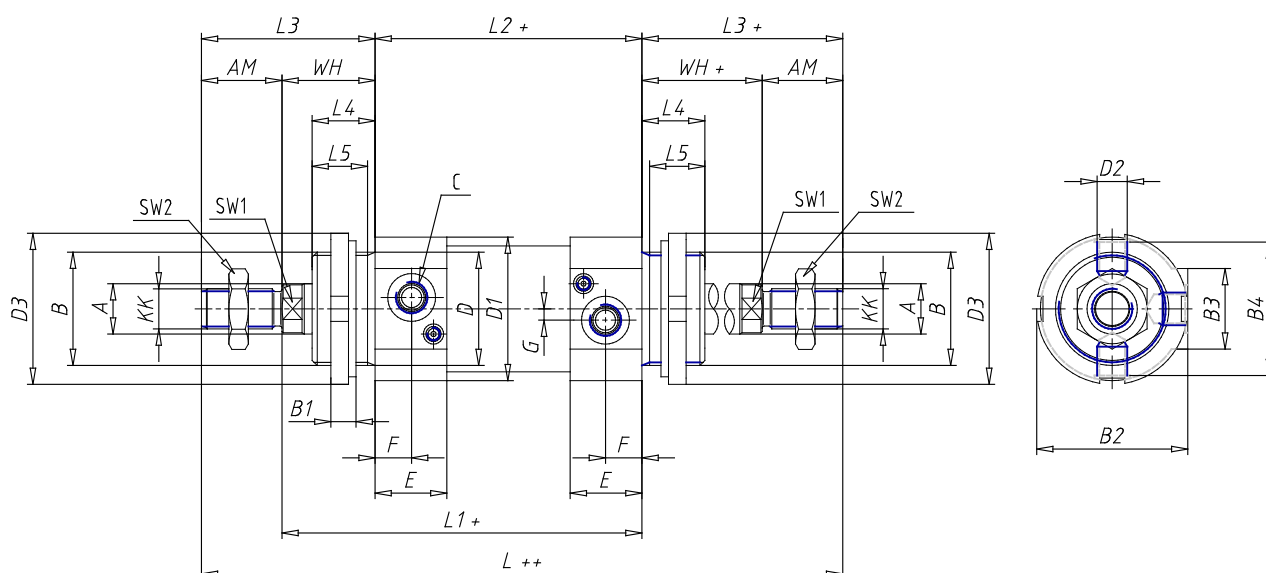

### MAßE

|             |         |
|-------------|---------|
| Ø A (mm)    | 20      |
| KK          | M16x1.5 |
| B           | M45x1.5 |
| B1 (mm)     | 10      |
| B2 (mm)     | 58.5    |
| B3 (mm)     | 32.0    |
| B4 (mm)     | 54      |
| C           | G1\4    |
| Ø D (mm)    | 45      |
| D1 (mm)     | 57      |
| D2          | M12x1.5 |
| D3 (mm)     | 60      |
| E (mm)      | 28.5    |
| F (mm)      | 14.5    |
| G (mm)      | 4.5     |
| SW1 (mm)    | 17      |
| SW2 (mm)    | 24      |
| AM (mm)     | 32      |
| WH (mm)     | 37      |
| leicht (mm) | 244     |
| L1 (mm)     | 143     |
| L2 (mm)     | 106     |
| L3 (mm)     | 69      |

|                     |    |
|---------------------|----|
| L4 (mm)             | 25 |
| L5 (mm)             | 22 |
| L6 (mm)             | 15 |
| L7 (mm)             | 18 |
| Dämpfungsweg vorne  | 15 |
| Dämpfungsweg hinten | 14 |