

## Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NHB020A0120

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:30

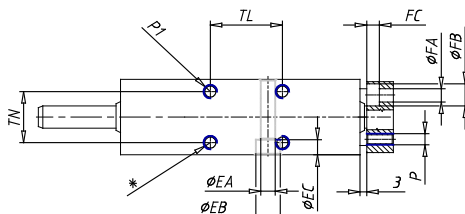
Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>         | 45                                                               |
| <b>Version</b>       | N= Standard                                                      |
| <b>Funktion</b>      | HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen                               |
| <b>Diameter (mm)</b> | 20                                                               |
| <b>Werkstoff</b>     | A= Körper Aluminium eloxiert, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 |
| <b>Hub (mm)</b>      | 120                                                              |

Produktcode: 45NHB020A0120

**MAßE**

|          |       |
|----------|-------|
| TF (mm)  | 68    |
| TG (mm)  | 40.0  |
| TH (mm)  | 38.0  |
| TI (mm)  | 58    |
| TM (mm)  | 20    |
| TL (mm)  | 32.5  |
| TN (mm)  | 23    |
| UF1 (mm) | 79    |
| UF (mm)  | 76    |
| G1 (mm)  | 32    |
| A (mm)   | 10    |
| WH (mm)  | 17    |
| C1 (mm)  | 108   |
| H (mm)   | 4     |
| W (mm)   | 22    |
| C (mm)   | 12    |
| K (mm)   | 58    |
| L (mm)   | 160.0 |
| L1 (mm)  | 15    |
| L2 (mm)  | 37.0  |
| L3 (mm)  | 34    |
| L4 (mm)  | 37    |
| L5 (mm)  | 71.0  |

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>L6 (mm)</b>  | 65.0 |
| <b>L7 (mm)</b>  | 8.5  |
| <b>L8 (mm)</b>  | 0    |
| <b>P</b>        | M5   |
| <b>P1</b>       | M6   |
| <b>t (mm)</b>   | 14   |
| <b>EA (mm)</b>  | 6.5  |
| <b>EB (mm)</b>  | 11   |
| <b>EC (mm)</b>  | 6.8  |
| <b>FA (mm)</b>  | 5.5  |
| <b>FB (mm)</b>  | 10.0 |
| <b>FC (mm)</b>  | 5.7  |
| <b>SW1 (mm)</b> | 13   |
| <b>SW2 (mm)</b> | 13   |
| <b>SW3 (mm)</b> | 4    |