

## Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NUT016A0020

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:34

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### ■ TECHNISCHE DATEN

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>         | 45                                                             |
| <b>Version</b>       | N= Standard                                                    |
| <b>Funktion</b>      | UT = Ausführung U, selbstschmierend                            |
| <b>Diameter (mm)</b> | 16                                                             |
| <b>Werkstoff</b>     | A= Körper Aluminium eloxiert, Führungsstangen Edelstahl 1.4028 |
| <b>Hub (mm)</b>      | 20                                                             |

## Linearföhrungen - Serie 45

Produktcode: 45NUT016A0020

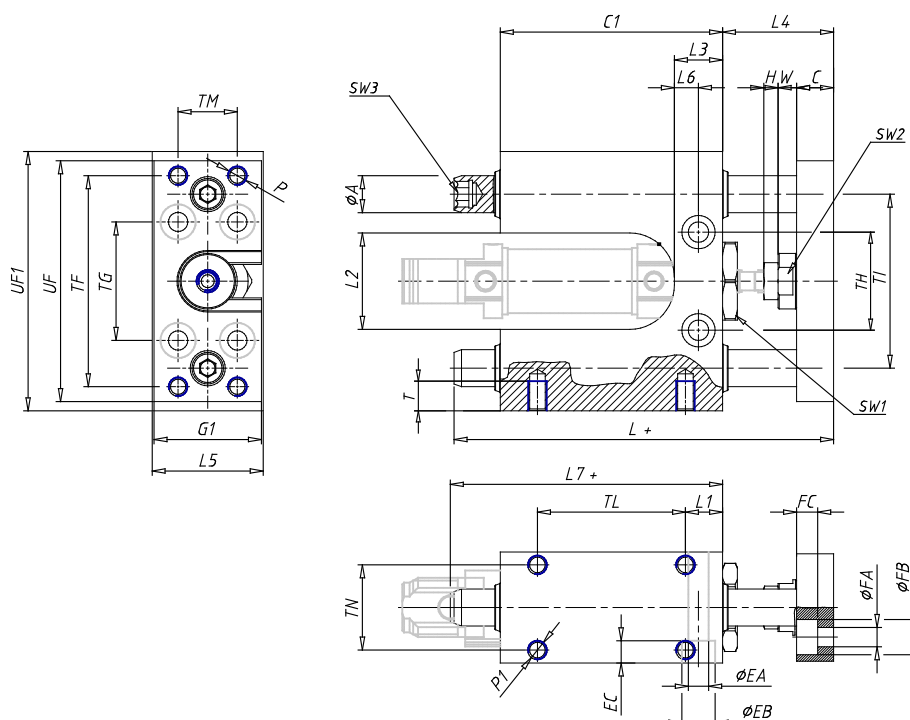

### MAÖE

|          |       |
|----------|-------|
| TF (mm)  | 57    |
| TG (mm)  | 32.0  |
| TH (mm)  | 26.5  |
| TI (mm)  | 47    |
| TM (mm)  | 16    |
| TL (mm)  | 40.0  |
| TN (mm)  | 23    |
| UF1 (mm) | 70    |
| UF (mm)  | 65    |
| G1 (mm)  | 29    |
| A (mm)   | 10    |
| WH (mm)  | 0     |
| C1 (mm)  | 60    |
| H (mm)   | 4     |
| W (mm)   | 5     |
| C (mm)   | 10    |
| K (mm)   | 0     |
| L (mm)   | 102.5 |
| L1 (mm)  | 10    |
| L2 (mm)  | 26.0  |
| L3 (mm)  | 13    |
| L4 (mm)  | 30    |
| L5 (mm)  | 30.0  |

|          |      |
|----------|------|
| L6 (mm)  | 6.5  |
| L7 (mm)  | 73.5 |
| L8 (mm)  | 0    |
| P        | M5   |
| P1       | M5   |
| t (mm)   | 8    |
| EA (mm)  | 5.5  |
| EB (mm)  | 9    |
| EC (mm)  | 5.7  |
| FA (mm)  | 5.5  |
| FB (mm)  | 9.5  |
| FC (mm)  | 5.7  |
| SW1 (mm) | 21   |
| SW2 (mm) | 13   |
| SW3 (mm) | 6    |