

## 5/3-Wegeventil G1/8", bistabil - Serie 4

Produktcode: 468-011-22-U77

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:02

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Mod.</b>                    | 468-011-22          |
| <b>Funktion</b>                | 5/3 CC              |
| <b>Durchfluss (NI/min)</b>     | 600                 |
| <b>Arbeitsdruck</b>            | 2.5 ÷ 10            |
| <b>Manuelle überschreitung</b> | = bistabil Standard |
| <b>Spulenabmessungen</b>       | U7 = PET / 22 x 22  |
| <b>Spannungen</b>              | 7 = 24 V DC         |

## 5/3-Wegeventil G1/8", bistabil - Serie 4

Produktcode: 468-011-22-U77

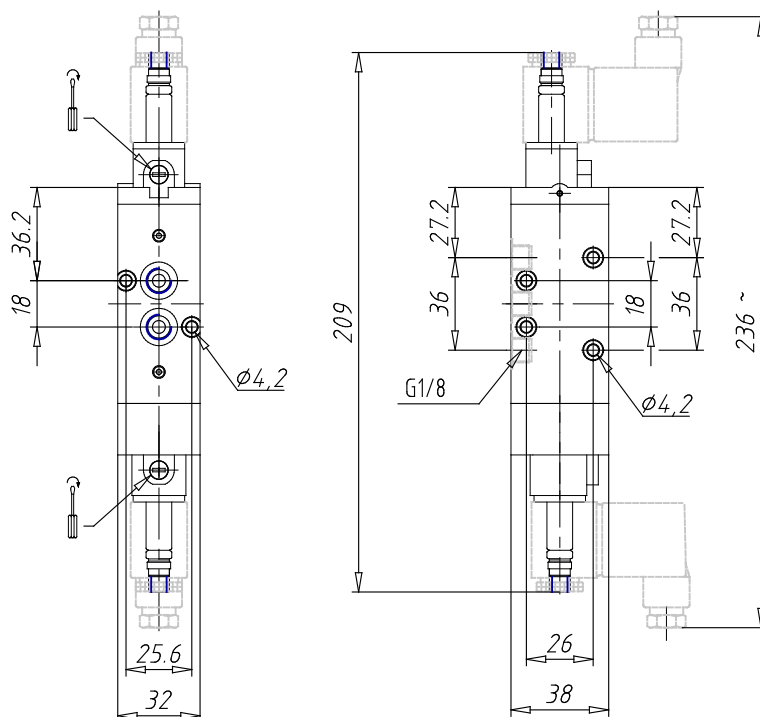

### MAßE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Mod.</b>                    | 468-011-22          |
| <b>Funktion</b>                | 5/3 CC              |
| <b>Durchfluss (NI/min)</b>     | 600                 |
| <b>Arbeitsdruck</b>            | 2.5 ÷ 10            |
| <b>Manuelle überschreitung</b> | = bistabil Standard |
| <b>Spulenabmessungen</b>       | U7 = PET / 22 x 22  |
| <b>Spannungen</b>              | 7 = 24 V DC         |