

5/3-Wegeventil G1/8", bistabil - Serie 4

Produktcode: 468-011-22-U7K

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:02

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Mod.	468-011-22
Funktion	5/3 CC
Durchfluss (NI/min)	600
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	K=110V - 50/60Hz

5/3-Wegeventil G1/8", bistabil - Serie 4

Produktcode: 468-011-22-U7K

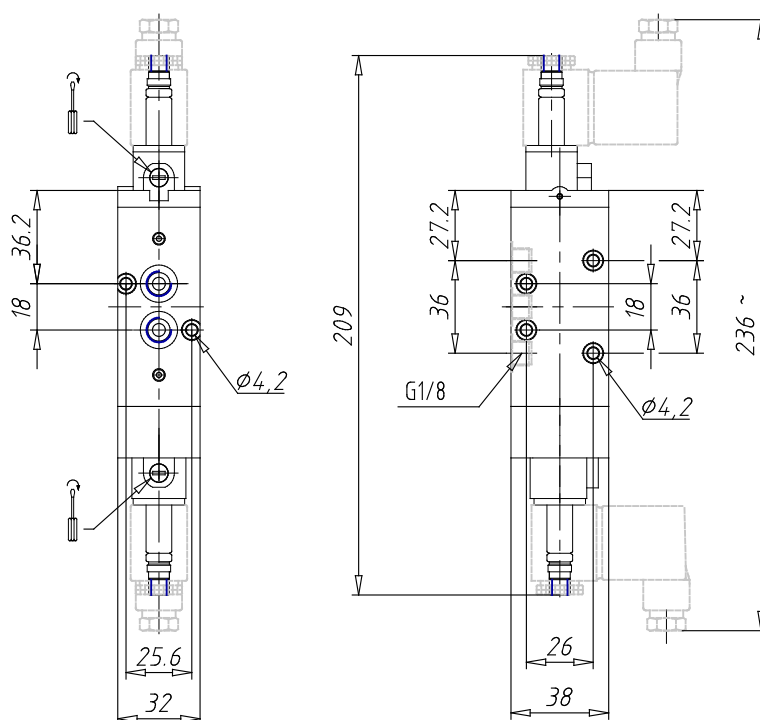

MAßE

Mod.	468-011-22
Funktion	5/3 CC
Durchfluss (Nl/min)	600
Arbeitsdruck	2.5 ÷ 10
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	U7 = PET / 22 x 22
Spannungen	K=110V - 50/60Hz