Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A0680

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 03:59

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	50
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	680

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P50A0680

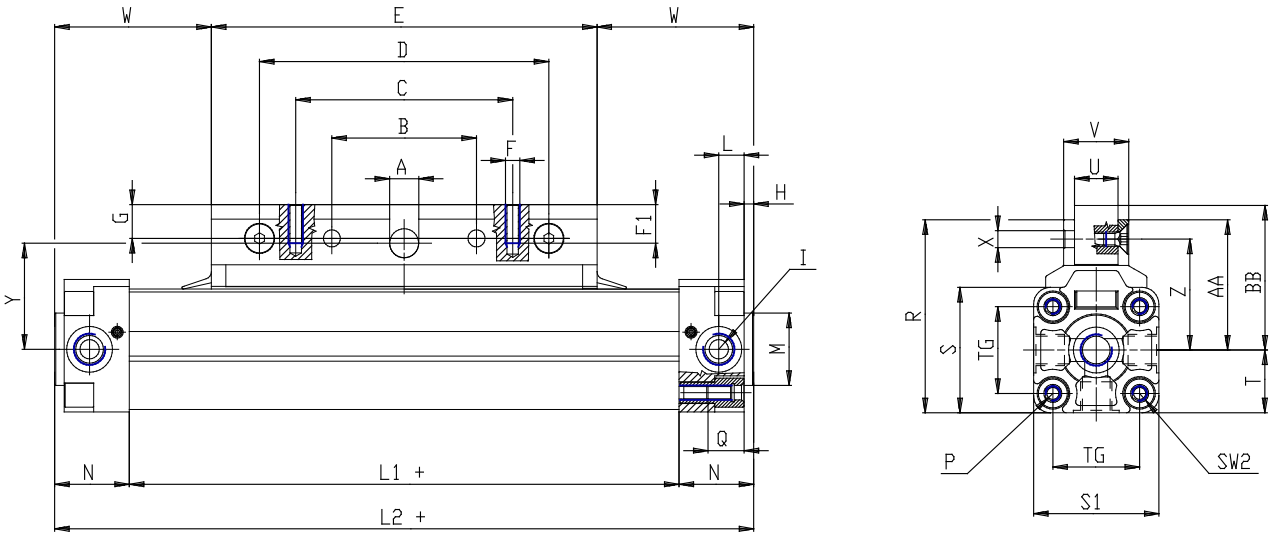

MAßE

A (mm)	12
B (mm)	70
C (mm)	110
D (mm)	140
E (mm)	180
F	M6
F1 (mm)	12
G (mm)	12
H (mm)	4.0
I	G1/4
leicht (mm)	13.5
L1 (mm)	272
mittel (mm)	40
N (mm)	39
P	M8
P1 (mm)	8
Q (mm)	16.0
R (mm)	103.0
S (mm)	74.5
S1 (mm)	76
t (mm)	38.0
U (mm)	18
V (mm)	28

Z (mm)	57
Y (mm)	59.0
W (mm)	85
AA (mm)	65
BB (mm)	69
TG (mm)	53
SW2 (mm)	10
B1 (mm)	74
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	45
B5 (mm)	60
B6 (mm)	180
B7 (mm)	100

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com