

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U25A1100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:28

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 50                                                                                      |
| <b>Version</b>                | M = Standard                                                                            |
| <b>Funktion</b>               | 2= doppeltwirkend, endlagengedämpft                                                     |
| <b>Werkstoffe</b>             | U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und PU, Schlitten in Flanschausführung |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 25                                                                                      |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                            |
| <b>Hub (mm)</b>               | 1100                                                                                    |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U25A1100

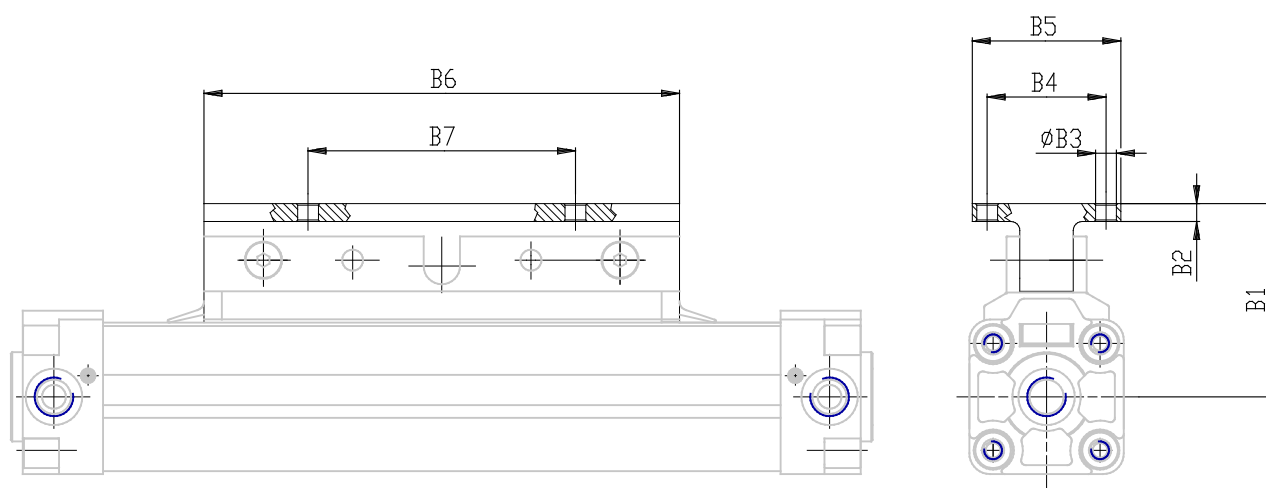

## MAßE

|             |      |
|-------------|------|
| A (mm)      | 8    |
| B (mm)      | 50   |
| C (mm)      | 80   |
| D (mm)      | 100  |
| E (mm)      | 120  |
| F           | M5   |
| F1 (mm)     | 10   |
| G (mm)      | 13   |
| H (mm)      | 2.5  |
| I           | G1/8 |
| leicht (mm) | 9.5  |
| L1 (mm)     | 150  |
| mittel (mm) | 22   |
| N (mm)      | 25   |
| P           | M5   |
| P1 (mm)     | 5    |
| Q (mm)      | 13.5 |
| R (mm)      | 63.0 |
| S (mm)      | 40.0 |
| S1 (mm)     | 40   |
| t (mm)      | 20.0 |
| U (mm)      | 15   |
| V (mm)      | 23   |

|          |      |
|----------|------|
| Z (mm)   | 33   |
| Y (mm)   | 38.0 |
| W (mm)   | 40   |
| AA (mm)  | 43   |
| BB (mm)  | 46   |
| TG (mm)  | 27   |
| SW2 (mm) | 6    |
| B1 (mm)  | 51   |
| B2 (mm)  | 5    |
| B3 (mm)  | 5.5  |
| B4 (mm)  | 35   |
| B5 (mm)  | 50   |
| B6 (mm)  | 120  |
| B7 (mm)  | 70   |