Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U32A0850

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:21

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppeltwirkend, endlagengedämpft
Werkstoffe	U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und PU, Schlitten in Flanschausführung
Kolbendurchmesser (mm)	32
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	850

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U32A0850

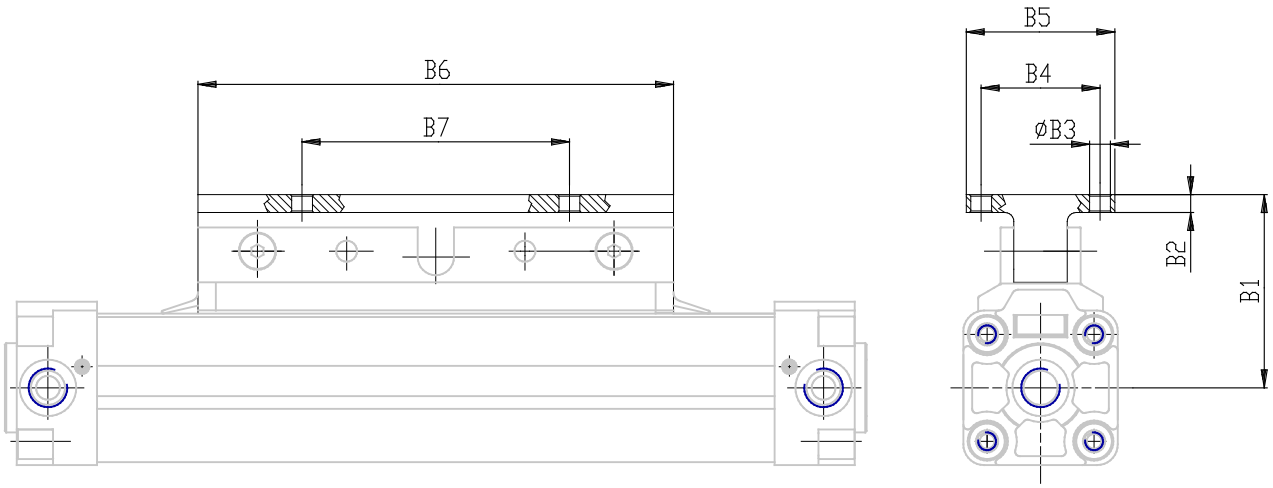

MAßE

A (mm)	12
B (mm)	60
C (mm)	90
D (mm)	120
E (mm)	160
F	M6
F1 (mm)	15
G (mm)	14
H (mm)	4.0
I	G1/4
leicht (mm)	10.5
L1 (mm)	188
mittel (mm)	30
N (mm)	31
P	M6
P1 (mm)	6
Q (mm)	15.0
R (mm)	80.0
S (mm)	52.0
S1 (mm)	52
t (mm)	26.0
U (mm)	18
V (mm)	27

Z (mm)	46
Y (mm)	48.5
W (mm)	45
AA (mm)	54
BB (mm)	60
TG (mm)	36
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	66
B2 (mm)	6
B3 (mm)	7.0
B4 (mm)	40
B5 (mm)	50
B6 (mm)	160
B7 (mm)	90

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com