

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U80A2000

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 50                                                                                      |
| <b>Version</b>                | M = Standard                                                                            |
| <b>Funktion</b>               | 2= doppeltwirkend, endlagengedämpft                                                     |
| <b>Werkstoffe</b>             | U = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und PU, Schlitten in Flanschausführung |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 80                                                                                      |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                            |
| <b>Hub (mm)</b>               | 2000                                                                                    |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2U80A2000

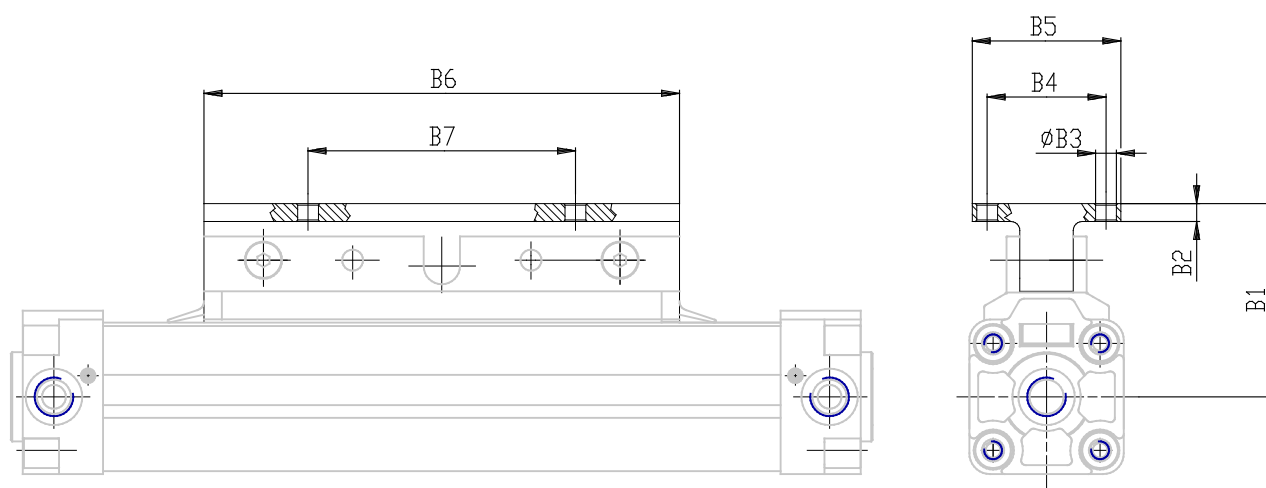

## MAßE

|             |       |
|-------------|-------|
| A (mm)      | 20    |
| B (mm)      | 120   |
| C (mm)      | 180   |
| D (mm)      | 240   |
| E (mm)      | 280   |
| F           | M10   |
| F1 (mm)     | 20    |
| G (mm)      | 18    |
| H (mm)      | 4.0   |
| I           | G1/2  |
| leicht (mm) | 32.0  |
| L1 (mm)     | 408   |
| mittel (mm) | 45    |
| N (mm)      | 56    |
| P           | M10   |
| P1 (mm)     | 10    |
| Q (mm)      | 18.5  |
| R (mm)      | 153.5 |
| S (mm)      | 115.5 |
| S1 (mm)     | 117   |
| t (mm)      | 58.5  |
| U (mm)      | 20    |
| V (mm)      | 32    |

|          |      |
|----------|------|
| Z (mm)   | 83   |
| Y (mm)   | 86.0 |
| W (mm)   | 120  |
| AA (mm)  | 95   |
| BB (mm)  | 101  |
| TG (mm)  | 83   |
| SW2 (mm) | 12   |
| B1 (mm)  | 108  |
| B2 (mm)  | 8    |
| B3 (mm)  | 11.0 |
| B4 (mm)  | 75   |
| B5 (mm)  | 100  |
| B6 (mm)  | 280  |
| B7 (mm)  | 180  |