Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G8P32A0250

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

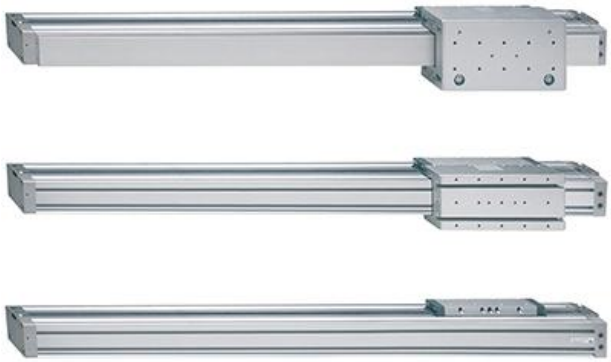

TECHNISCHE DATEN

Serie	52G8P32A
Kolbendurchmesser (mm)	32
Version	G = mit Gleitlager
Funktion	8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite
Werkstoffe	P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	250

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G8P32A0250

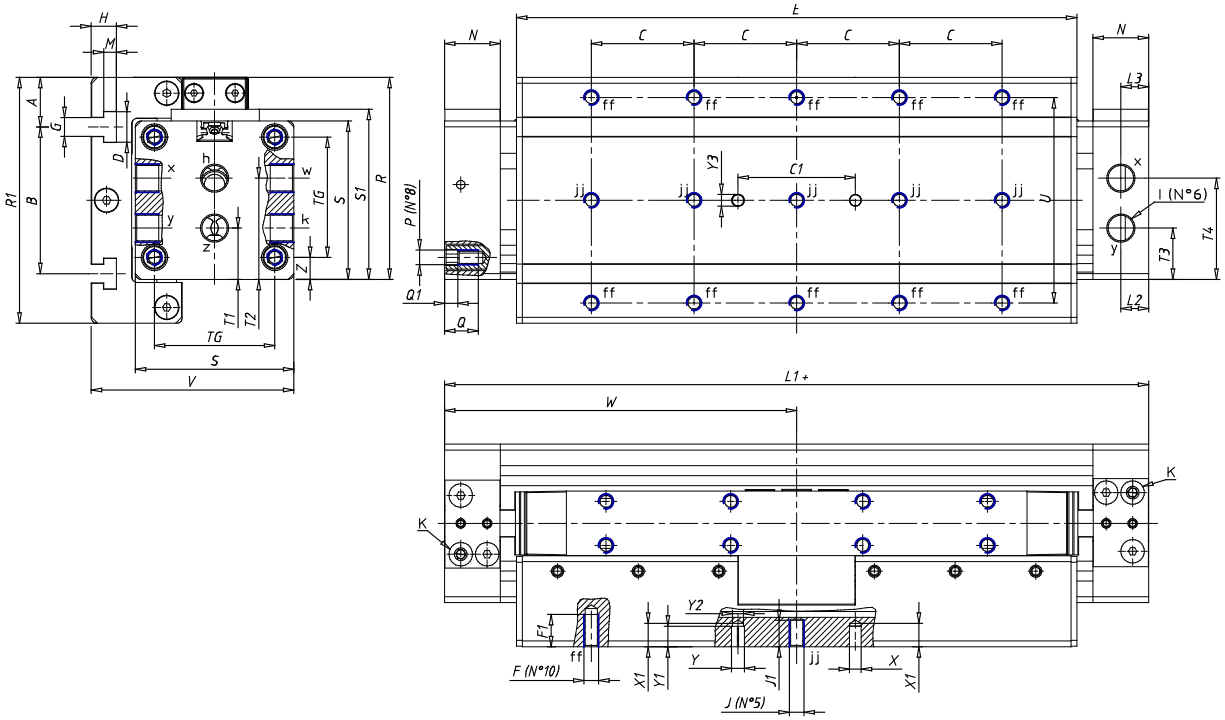

MAßE

W (mm)	120.0
E (mm)	191.0
L1 (mm)	240
I	G1/8
Gewindelänge (mm)	50
G (mm)	6.5
N (mm)	19
leicht (mm)	9.5
Ø A (mm)	17.0
Ø X (mm)	4.0
S1 (mm)	58
t (mm)	32.5
Z (mm)	7.5
C1 (mm)	40
C (mm)	35
U (mm)	70
F	M5
F1 (mm)	11.0
H (mm)	8.5
V (mm)	69.0
S (mm)	54
R (mm)	69
P	M5

TG (mm)	41
Q (mm)	11
Q1 (mm)	4
T1 (mm)	17.5
T2 (mm)	34.5
T3 (mm)	17.5
T4 (mm)	34.5
L2 (mm)	9.5
L3 (mm)	9.5
D (mm)	10.5
M (mm)	4.5
J	M5
JP (mm)	0.8
J1 (mm)	9
R1 (mm)	83.8
X1 (mm)	8.0
Y (mm)	4.5
Y1 (mm)	7.0
Y2 (mm)	4
Y3 (mm)	4
R2 (mm)	81.4

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com