

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G8P40A1950

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:29

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	52G8P40A
Kolbendurchmesser (mm)	40
Version	G = mit Gleitlager
Funktion	8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite
Werkstoffe	P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	1950

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52G8P40A1950

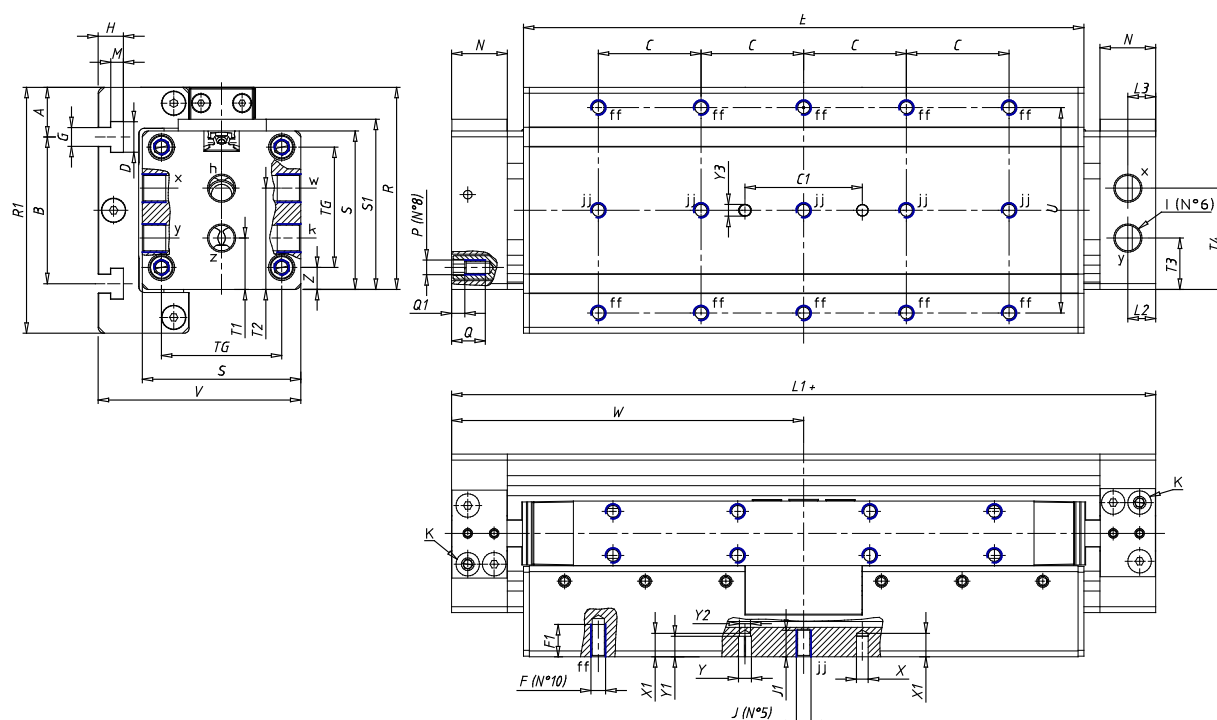

MAßE

W (mm)	150.0
E (mm)	246.0
L1 (mm)	300
I	G 1/4
Gewindelänge (mm)	80
G (mm)	6.5
N (mm)	23
leicht (mm)	11.5
Ø A (mm)	10.0
Ø X (mm)	6.0
S1 (mm)	68
t (mm)	38.0
Z (mm)	7.5
C1 (mm)	40
C (mm)	55
U (mm)	55
F	M6
F1 (mm)	12.0
H (mm)	8.5
V (mm)	79.0
S (mm)	64
R (mm)	82
P	M6

TG (mm)	49
Q (mm)	12
Q1 (mm)	4
T1 (mm)	15.5
T2 (mm)	38.0
T3 (mm)	20.5
T4 (mm)	42.5
L2 (mm)	11.5
L3 (mm)	11.5
D (mm)	10.5
M (mm)	4.5
J	-
JP (mm)	0.0
J1 (mm)	0
R1 (mm)	100.0
X1 (mm)	8.0
Y (mm)	6.5
Y1 (mm)	7.0
Y2 (mm)	6
Y3 (mm)	6
R2 (mm)	104.5