Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M8P25A2140

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:35

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument klicken

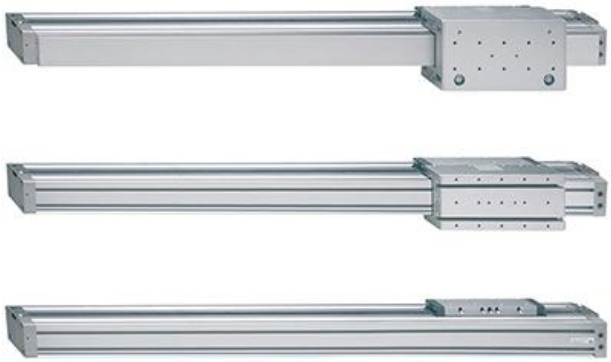

TECHNISCHE DATEN

Serie	52M8P25A
Kolbendurchmesser (mm)	25
Version	M = Magnetversion
Funktion	8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite
Werkstoffe	P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	2140

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M8P25A2140

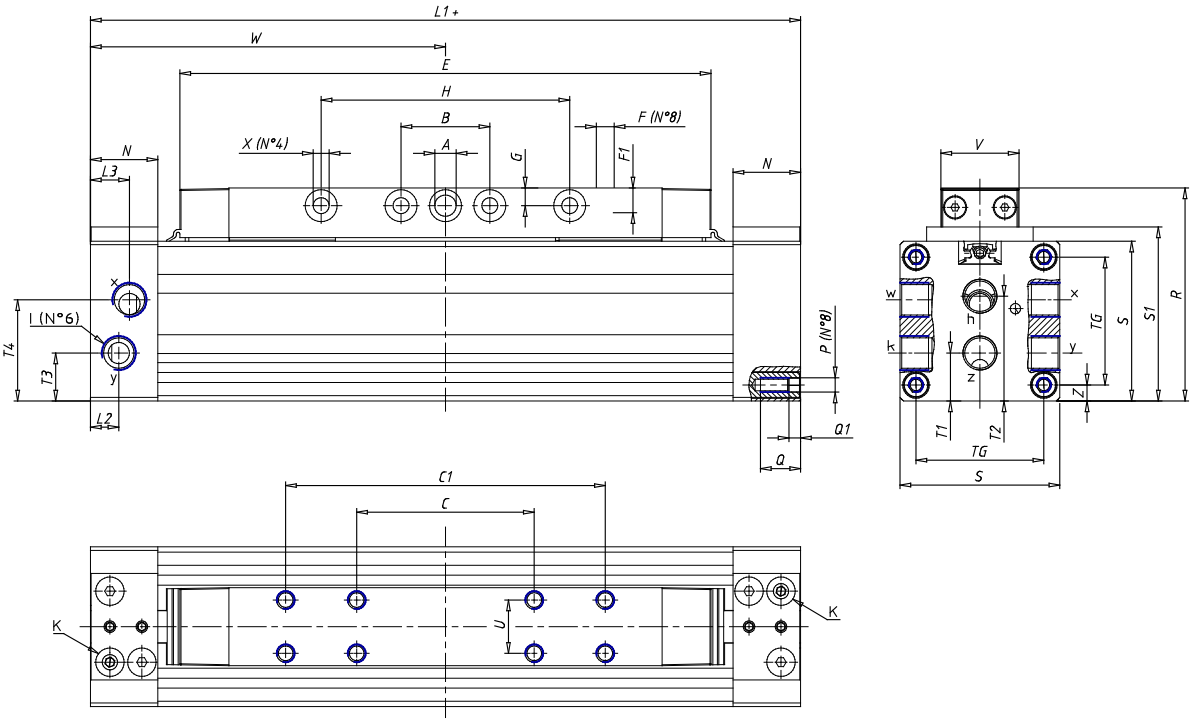

MAßE

W (mm)	100.0
E (mm)	149.5
L1 (mm)	200
I	G1/8
Gewindelänge (mm)	30
G (mm)	5.0
N (mm)	19
leicht (mm)	9.5
Ø A (mm)	6.0
Ø X (mm)	4.5
S1 (mm)	49
t (mm)	25.0
Z (mm)	4.5
C1 (mm)	90
C (mm)	50
U (mm)	15
F	M5
F1 (mm)	7.0
H (mm)	70.0
V (mm)	22.0
S (mm)	45
R (mm)	60
P	M4

TG (mm)	36
Q (mm)	11
Q1 (mm)	3
T1 (mm)	13.5
T2 (mm)	29.5
T3 (mm)	13.5
T4 (mm)	28.5
L2 (mm)	8.0
L3 (mm)	11.0
D (mm)	10.5
M (mm)	4.5
J	-
JP (mm)	0.0
J1 (mm)	0
R1 (mm)	75.0
X1 (mm)	5.5
Y (mm)	4.5
Y1 (mm)	4.5
Y2 (mm)	4
Y3 (mm)	4
R2 (mm)	71.0

Produkte für industrielle Anwendungen. Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie unter www.camozzi.com.
Dieses Dokument enthält eine kurze Beschreibung der von Camozzi Automation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angebotenen Produkte.
Ausführlichere und aktuellere Informationen über die Produktpalette von Camozzi Automation finden Sie in unserem Online-Katalog unter https://shop.camozzi.com