

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M8P50A0750

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:27

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52M8P50A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 50                                                                                  |
| <b>Version</b>                | M = Magnetversion                                                                   |
| <b>Funktion</b>               | 8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite                         |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 750                                                                                 |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52M8P50A0750

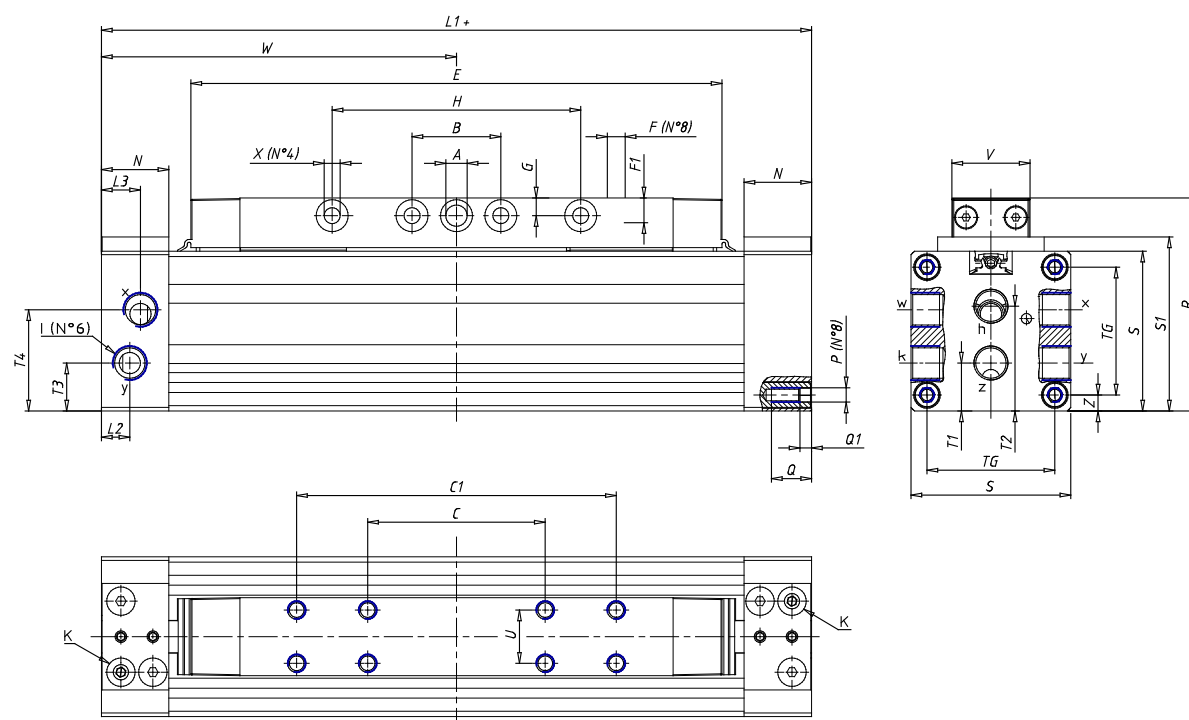

## MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| W (mm)            | 175.0 |
| E (mm)            | 262.0 |
| L1 (mm)           | 350   |
| I                 | G3/8  |
| Gewindelänge (mm) | 35    |
| G (mm)            | 9.0   |
| N (mm)            | 30    |
| leicht (mm)       | 17.0  |
| Ø A (mm)          | 10.0  |
| Ø X (mm)          | 8.5   |
| S1 (mm)           | 94    |
| t (mm)            | 59.0  |
| Z (mm)            | 12.5  |
| C1 (mm)           | 150   |
| C (mm)            | 60    |
| U (mm)            | 34    |
| F                 | M8    |
| F1 (mm)           | 16.0  |
| H (mm)            | 180.0 |
| V (mm)            | 46.0  |
| S (mm)            | 90    |
| R (mm)            | 115   |
| P                 | M8    |

|         |       |
|---------|-------|
| TG (mm) | 65    |
| Q (mm)  | 17    |
| Q1 (mm) | 5     |
| T1 (mm) | 29.5  |
| T2 (mm) | 59.0  |
| T3 (mm) | 29.0  |
| T4 (mm) | 59.0  |
| L2 (mm) | 17.0  |
| L3 (mm) | 17.0  |
| D (mm)  | 10.5  |
| M (mm)  | 4.5   |
| J       | 0     |
| JP (mm) | 0.0   |
| J1 (mm) | 0     |
| R1 (mm) | 133.0 |
| X1 (mm) | 3.0   |
| Y (mm)  | 4.5   |
| Y1 (mm) | 3.0   |
| Y2 (mm) | 0     |
| Y3 (mm) | 6     |
| R2 (mm) | 0.0   |