

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P25A0125

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:25

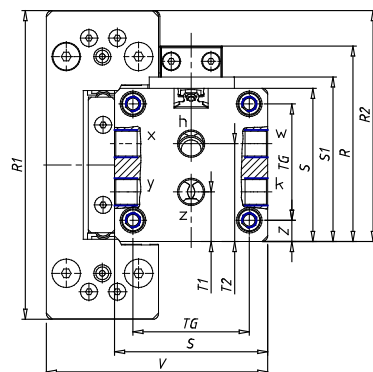
Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52R8P25A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 25                                                                                  |
| <b>Version</b>                | R= Kugelbuchsen                                                                     |
| <b>Funktion</b>               | 8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite                         |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 125                                                                                 |

Produktcode: 52R8P25A0125

**MAßE**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>W (mm)</b>            | 100.0 |
| <b>E (mm)</b>            | 160.0 |
| <b>L1 (mm)</b>           | 200   |
| <b>I</b>                 | G1/8  |
| <b>Gewindelänge (mm)</b> | 50    |
| <b>G (mm)</b>            | 6.5   |
| <b>N (mm)</b>            | 19    |
| <b>leicht (mm)</b>       | 9.5   |
| <b>Ø A (mm)</b>          | 12.5  |
| <b>Ø X (mm)</b>          | 4.0   |
| <b>S1 (mm)</b>           | 49    |
| <b>t (mm)</b>            | 25.0  |
| <b>Z (mm)</b>            | 4.5   |
| <b>C1 (mm)</b>           | 40    |
| <b>C (mm)</b>            | 40    |
| <b>U (mm)</b>            | 40    |
| <b>F</b>                 | M5    |
| <b>F1 (mm)</b>           | 7.5   |
| <b>H (mm)</b>            | 8.5   |
| <b>V (mm)</b>            | 68.2  |
| <b>S (mm)</b>            | 45    |
| <b>R (mm)</b>            | 60    |
| <b>P</b>                 | M4    |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>TG (mm)</b> | 36   |
| <b>Q (mm)</b>  | 11   |
| <b>Q1 (mm)</b> | 3    |
| <b>T1 (mm)</b> | 13.5 |
| <b>T2 (mm)</b> | 29.5 |
| <b>T3 (mm)</b> | 13.5 |
| <b>T4 (mm)</b> | 28.5 |
| <b>L2 (mm)</b> | 8.0  |
| <b>L3 (mm)</b> | 11.0 |
| <b>D (mm)</b>  | 10.5 |
| <b>M (mm)</b>  | 4.5  |
| <b>J</b>       | -    |
| <b>JP (mm)</b> | 0.0  |
| <b>J1 (mm)</b> | 0    |
| <b>R1 (mm)</b> | 75.0 |
| <b>X1 (mm)</b> | 5.5  |
| <b>Y (mm)</b>  | 4.5  |
| <b>Y1 (mm)</b> | 4.5  |
| <b>Y2 (mm)</b> | 4    |
| <b>Y3 (mm)</b> | 4    |
| <b>R2 (mm)</b> | 71.0 |