

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P25A0400

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:10

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52R8P25A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 25                                                                                  |
| <b>Version</b>                | R= Kugelbuchsen                                                                     |
| <b>Funktion</b>               | 8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite                         |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 400                                                                                 |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P25A0400

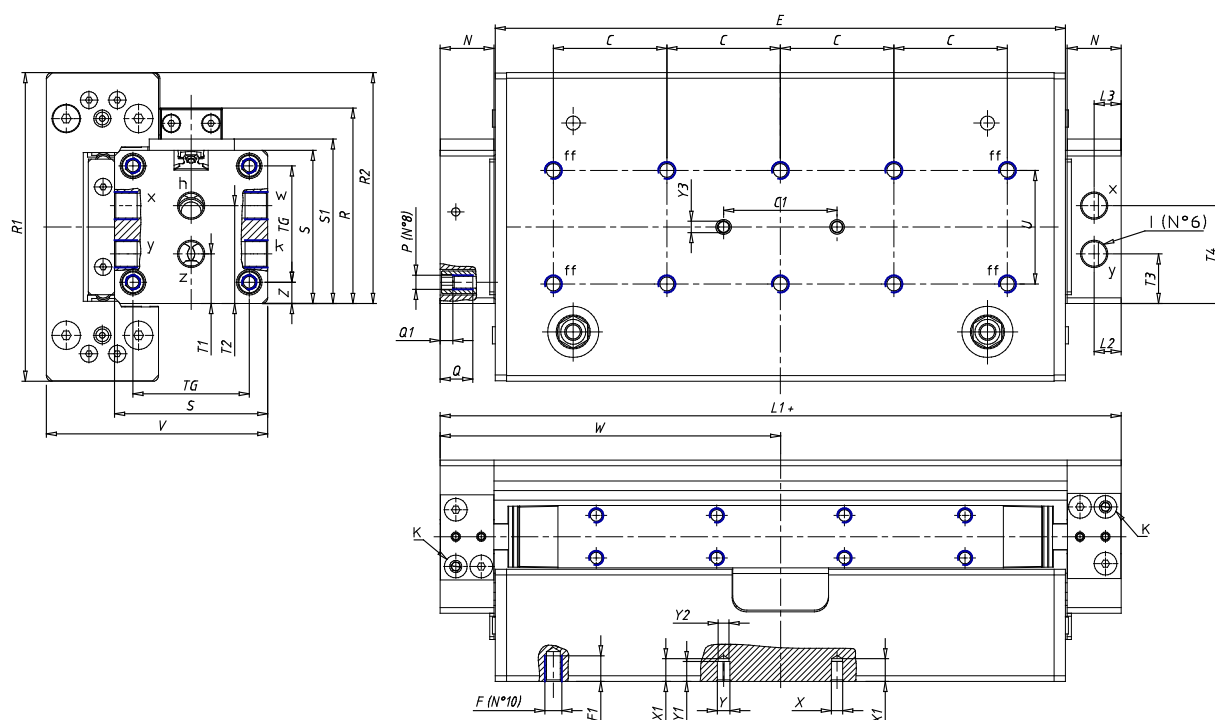

## MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| W (mm)            | 100.0 |
| E (mm)            | 160.0 |
| L1 (mm)           | 200   |
| I                 | G 1/8 |
| Gewindelänge (mm) | 50    |
| G (mm)            | 6.5   |
| N (mm)            | 19    |
| leicht (mm)       | 9.5   |
| Ø A (mm)          | 12.5  |
| Ø X (mm)          | 4.0   |
| S1 (mm)           | 49    |
| t (mm)            | 25.0  |
| Z (mm)            | 4.5   |
| C1 (mm)           | 40    |
| C (mm)            | 40    |
| U (mm)            | 40    |
| F                 | M5    |
| F1 (mm)           | 7.5   |
| H (mm)            | 8.5   |
| V (mm)            | 68.2  |
| S (mm)            | 45    |
| R (mm)            | 60    |
| P                 | M4    |

|         |      |
|---------|------|
| TG (mm) | 36   |
| Q (mm)  | 11   |
| Q1 (mm) | 3    |
| T1 (mm) | 13.5 |
| T2 (mm) | 29.5 |
| T3 (mm) | 13.5 |
| T4 (mm) | 28.5 |
| L2 (mm) | 8.0  |
| L3 (mm) | 11.0 |
| D (mm)  | 10.5 |
| M (mm)  | 4.5  |
| J       | -    |
| JP (mm) | 0.0  |
| J1 (mm) | 0    |
| R1 (mm) | 75.0 |
| X1 (mm) | 5.5  |
| Y (mm)  | 4.5  |
| Y1 (mm) | 4.5  |
| Y2 (mm) | 4    |
| Y3 (mm) | 4    |
| R2 (mm) | 71.0 |