

## Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P32A1050

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:17

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52R8P32A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 32                                                                                  |
| <b>Version</b>                | R= Kugelbuchsen                                                                     |
| <b>Funktion</b>               | 8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite                         |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 1050                                                                                |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P32A1050

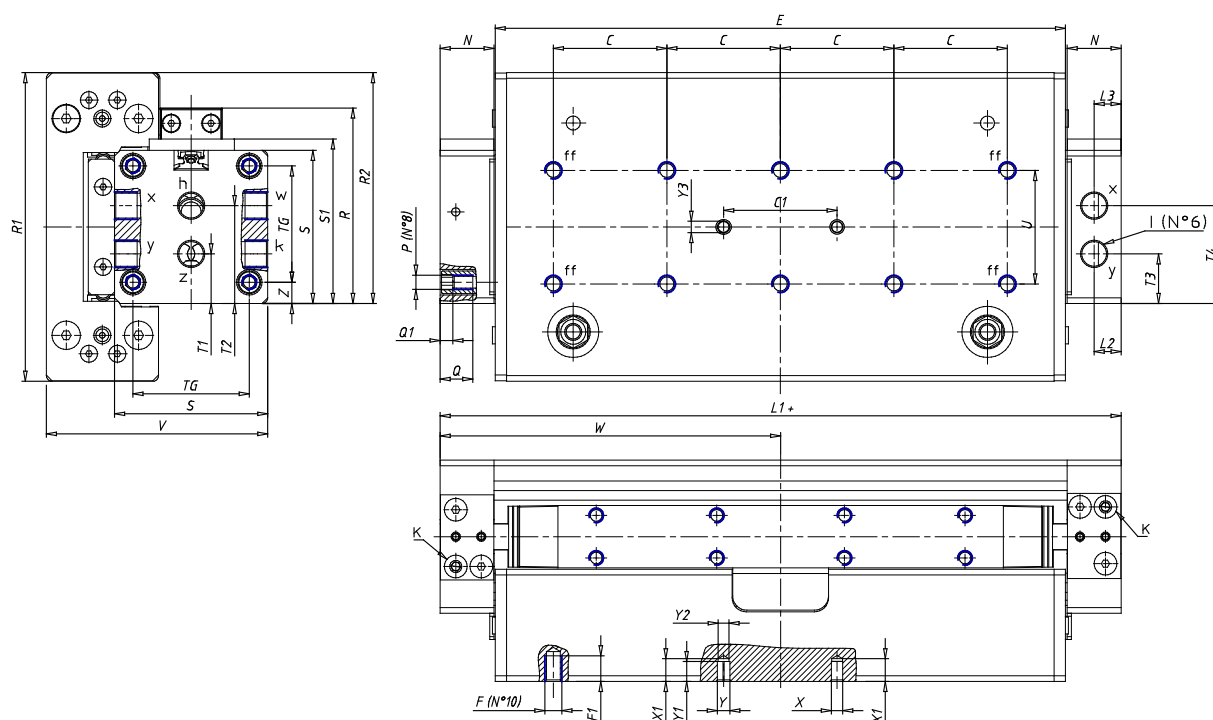

## MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| W (mm)            | 120.0 |
| E (mm)            | 201.0 |
| L1 (mm)           | 240   |
| I                 | G1/8  |
| Gewindelänge (mm) | 50    |
| G (mm)            | 6.5   |
| N (mm)            | 19    |
| leicht (mm)       | 9.5   |
| Ø A (mm)          | 17.0  |
| Ø X (mm)          | 4.0   |
| S1 (mm)           | 58    |
| t (mm)            | 32.5  |
| Z (mm)            | 7.5   |
| C1 (mm)           | 40    |
| C (mm)            | 40    |
| U (mm)            | 40    |
| F                 | M6    |
| F1 (mm)           | 9.0   |
| H (mm)            | 8.5   |
| V (mm)            | 78.0  |
| S (mm)            | 54    |
| R (mm)            | 69    |
| P                 | M5    |

|         |      |
|---------|------|
| TG (mm) | 41   |
| Q (mm)  | 11   |
| Q1 (mm) | 4    |
| T1 (mm) | 17.5 |
| T2 (mm) | 34.5 |
| T3 (mm) | 17.5 |
| T4 (mm) | 34.5 |
| L2 (mm) | 9.5  |
| L3 (mm) | 9.5  |
| D (mm)  | 10.5 |
| M (mm)  | 4.5  |
| J       | M5   |
| JP (mm) | 0.8  |
| J1 (mm) | 9    |
| R1 (mm) | 83.8 |
| X1 (mm) | 8.0  |
| Y (mm)  | 4.5  |
| Y1 (mm) | 7.0  |
| Y2 (mm) | 4    |
| Y3 (mm) | 4    |
| R2 (mm) | 81.4 |