

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P40A1850

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:33

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                  | 52R8P40A                                                                            |
| <b>Kolbendurchmesser (mm)</b> | 40                                                                                  |
| <b>Version</b>                | R= Kugelbuchsen                                                                     |
| <b>Funktion</b>               | 8=doppeltwirkend, gedämpft , Luftversorgung von einer Seite                         |
| <b>Werkstoffe</b>             | P=Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten |
| <b>Bauart</b>                 | A = Standard                                                                        |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>       | 1850                                                                                |

# Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 52

Produktcode: 52R8P40A1850

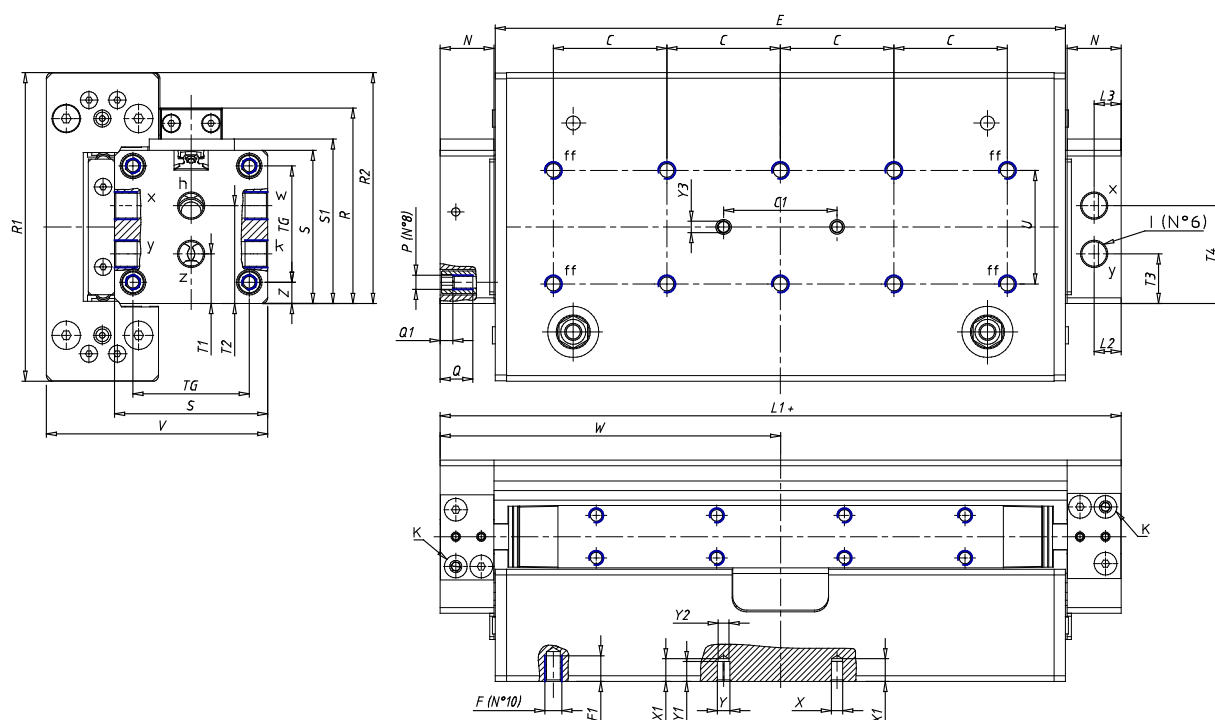

## MAßE

|                   |       |
|-------------------|-------|
| W (mm)            | 150.0 |
| E (mm)            | 252.0 |
| L1 (mm)           | 300   |
| I                 | G1/4  |
| Gewindelänge (mm) | 80    |
| G (mm)            | 6.5   |
| N (mm)            | 23    |
| leicht (mm)       | 11.5  |
| Ø A (mm)          | 10.0  |
| Ø X (mm)          | 6.0   |
| S1 (mm)           | 68    |
| t (mm)            | 38.0  |
| Z (mm)            | 7.5   |
| C1 (mm)           | 40    |
| C (mm)            | 55    |
| U (mm)            | 55    |
| F                 | M6    |
| F1 (mm)           | 12.0  |
| H (mm)            | 8.5   |
| V (mm)            | 90.5  |
| S (mm)            | 64    |
| R (mm)            | 82    |
| P                 | M6    |

|         |       |
|---------|-------|
| TG (mm) | 49    |
| Q (mm)  | 12    |
| Q1 (mm) | 4     |
| T1 (mm) | 15.5  |
| T2 (mm) | 38.0  |
| T3 (mm) | 20.5  |
| T4 (mm) | 42.5  |
| L2 (mm) | 11.5  |
| L3 (mm) | 11.5  |
| D (mm)  | 10.5  |
| M (mm)  | 4.5   |
| J       | -     |
| JP (mm) | 0.0   |
| J1 (mm) | 0     |
| R1 (mm) | 100.0 |
| X1 (mm) | 8.0   |
| Y (mm)  | 6.5   |
| Y1 (mm) | 7.0   |
| Y2 (mm) | 6     |
| Y3 (mm) | 6     |
| R2 (mm) | 104.5 |