

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P100A0615G(189)

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 21:57

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	61
Diameter (mm)	100
Version	M = Standard
Funktion	2=doppeltwirkend (vorne und hinten gedämpft)
Werkstoff	P = Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert, Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	= Standard
Hub (mm)	615
Dichtungsoptionen	G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) (nur Ø 160, 200 mm)
Kolbenstangenlänge (mm)	189
(mm)	0
Schutzoptionen	= Standard
Zertifizierung	= Standard

Zylinder ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 61

Produktcode: 61M2P100A0615G(189)

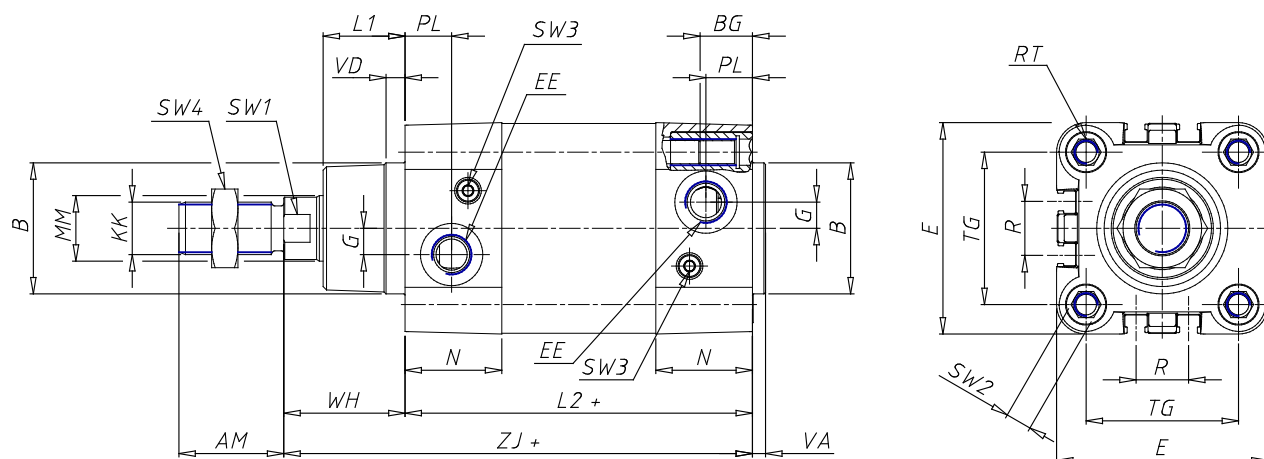

MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B d11 (mm)	55
PL (mm)	23
L1 (mm)	35
L11 (mm)	35
L12 (mm)	115
AM (mm)	40
VA (mm)	4
VAX (mm)	4
EE	G1/2
WH (mm)	51
L2 (mm)	138.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	189
ZMX (mm)	240
ZJX (mm)	189
VD (mm)	7
N (mm)	38.5
BG (mm)	19.5
RT	M10
TG (mm)	89.0
G (mm)	8.0

R (mm)	40.0
E (mm)	110.0
SW1 (mm)	22
SW2 (mm)	10
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Dämpfungsweg vorne	21
Dämpfungsweg hinten	19
L3 (mm)	282.0
L4 (mm)	18
L5 (mm)	20
L6 (mm)	39.0
L7 (mm)	69.0
L8 (mm)	105
L9 (mm)	138.0
ø D (mm)	25
ø D1 d11 (mm)	55.0
ø D2 (mm)	100
ø D3 f6 (mm)	58
± 0.15 (mm)	89.0
GX	G1/8
H (mm)	58.0
H1 (mm)	110.5