

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C040A0200FL

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:20

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	63
VERSIONE (Version)	M = Standard, magnetisch
COSTRUZIONE (Konstruktion)	P = Profilrohr
FUNZIONAMENTO (Funktion)	2 = doppeltwirkend
AMMORTIZZO (Dämpfung)	C = beidseitige Dämpfung
ALESAGGIO (Durchmesser / mm)	40
TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)	A = Standard mit Stangenmutter
CORSA (Hub / mm)	200
CORSA2 (Hub2 / mm)	0
TIPODIBLOCCO (Lock Typ)	FL = Verriegelung vorne
TEMPERATURA (Temperaturbereich)	= standard (-20°/+80°C)
RCORR (Korrosionsbeständigkeit)	= standard
TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)	= manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)	= standard
VARIANTI (Dichtungsoptionen)	= standard
PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)	= standard
PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)	= standard

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C040A0200FL

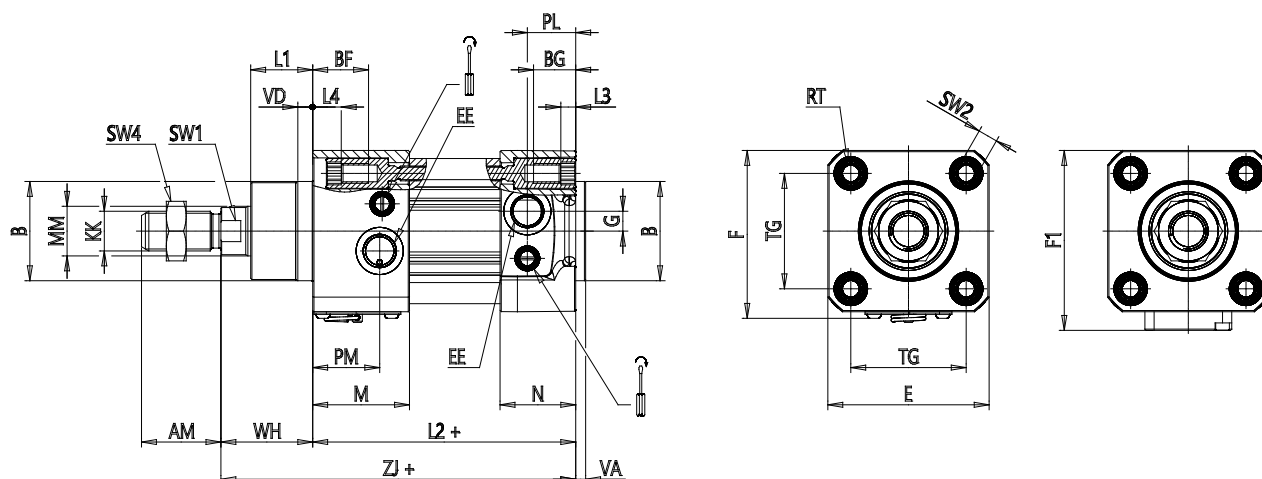

MAßE

MM (mm)	16
KK	M12x1,25
B (mm)	35
PL (mm)	19.0
PM (mm)	24
L1 (mm)	21
AM (mm)	24
VA (mm)	4
EE	G1/4
WH (mm)	30
L2 (mm)	105
L3 (mm)	5.5
L4 (mm)	15.0
ZJ (mm)	135
VD (mm)	5
N (mm)	30.0
BG (mm)	16.0
M (mm)	40
BF (mm)	25.5
RT (mm)	M6
G (mm)	5.0
TG (mm)	38.0
R (mm)	13.5

E (mm)	55
F (mm)	57.7
F1 (mm)	64.5
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	6
SW3 (mm)	2
SW4 (mm)	19
Vordere Dämpfung (mm)	17
Hintere Dämpfung (mm)	17.0