

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0230DLZC2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 06:03

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	63
VERSIONE (Version)	M = Standard, magnetisch
COSTRUZIONE (Konstruktion)	P = Profilrohr
FUNZIONAMENTO (Funktion)	2 = doppeltwirkend
AMMORTIZZO (Dämpfung)	C = beidseitige Dämpfung
ALESAGGIO (Durchmesser / mm)	50
TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)	A = Standard mit Stangenmutter
CORSA (Hub / mm)	230
CORSA2 (Hub2 / mm)	0
TIPODIBLOCCO (Lock Typ)	DL = Verriegelung beidseitig
TEMPERATURA (Temperaturbereich)	Z = niedrige Temperaturen (-40 ° C)
RCORR (Korrosionsbeständigkeit)	C2 = behandelte Kopfschrauben oder AISI 303 Zugankermutter und AISI 420B Zuganker (Ø125)
TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)	= manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)	= standard
VARIANTI (Dichtungsoptionen)	= standard
PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)	= standard
PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)	= standard

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C050A0230DLZC2

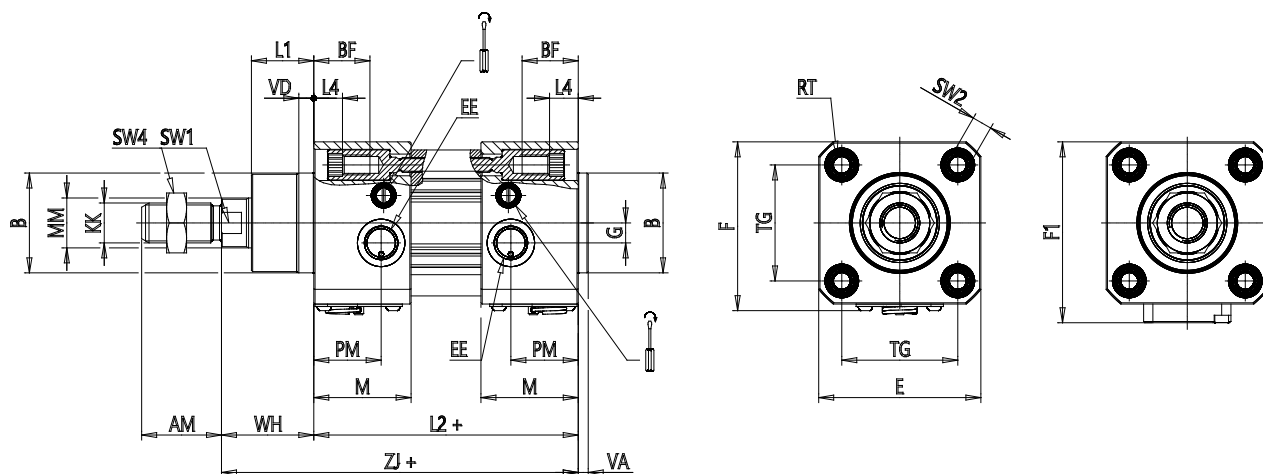

MAßE

MM (mm)	20
KK	M16x1,5
B (mm)	40
PL (mm)	19.5
PM (mm)	27
L1 (mm)	25
AM (mm)	32
VA (mm)	4
EE	G1/4
WH (mm)	37
L2 (mm)	106
L3 (mm)	6.0
L4 (mm)	11.5
ZJ (mm)	143
VD (mm)	6
N (mm)	30.5
BG (mm)	16.0
M (mm)	39
BF (mm)	21.5
RT (mm)	M8
G (mm)	8.0
TG (mm)	46.5
R (mm)	16

E (mm)	65
F (mm)	67.7
F1 (mm)	72.5
SW1 (mm)	17
SW2 (mm)	8
SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Vordere Dämpfung (mm)	19
Hintere Dämpfung (mm)	14.5