

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C100A0200DLG

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:11

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	63
VERSIONE (Version)	M = Standard, magnetisch
COSTRUZIONE (Konstruktion)	P = Profilrohr
FUNZIONAMENTO (Funktion)	2 = doppeltwirkend
AMMORTIZZO (Dämpfung)	C = beidseitige Dämpfung
ALESAGGIO (Durchmesser / mm)	100
TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)	A = Standard mit Stangenmutter
CORSA (Hub / mm)	200
CORSA2 (Hub2 / mm)	0
TIPODIBLOCCO (Lock Typ)	DL = Verriegelung beidseitig
TEMPERATURA (Temperaturbereich)	= standard (-20°/+80°C)
RCORR (Korrosionsbeständigkeit)	= standard
TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)	= manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)	= standard
VARIANTI (Dichtungsoptionen)	= standard
PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)	G = Schmutzige und staubige Umgebungen (Metallabstreifer, Kolbenstange 1.4028 verchromt)
PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)	= standard

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C100A0200DLG

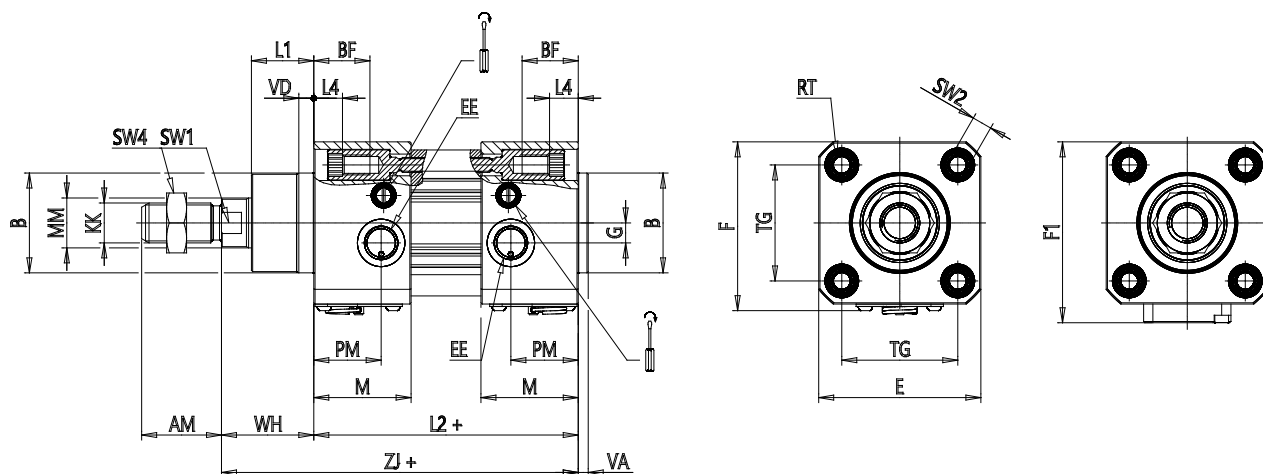

MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B (mm)	55
PL (mm)	24.0
PM (mm)	32
L1 (mm)	35
AM (mm)	40
VA (mm)	4
EE	G1/2
WH (mm)	51
L2 (mm)	138
L3 (mm)	0.0
L4 (mm)	7.5
ZJ (mm)	189
VD (mm)	7
N (mm)	39.5
BG (mm)	19.5
M (mm)	47
BF (mm)	27.0
RT (mm)	M10
G (mm)	8.0
TG (mm)	89.0
R (mm)	40

E (mm)	110
F (mm)	112.7
F1 (mm)	116.5
SW1 (mm)	22
SW2 (mm)	6
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Vordere Dämpfung (mm)	21
Hintere Dämpfung (mm)	21.0