

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C125A0050BLWC2

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:03

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	63
VERSIONE (Version)	M = Standard, magnetisch
COSTRUZIONE (Konstruktion)	P = Profilrohr
FUNZIONAMENTO (Funktion)	2 = doppeltwirkend
AMMORTIZZO (Dämpfung)	C = beidseitige Dämpfung
ALESAGGIO (Durchmesser / mm)	125
TIPOCOSTRUTTIVO (Bauart)	A = Standard mit Stangenmutter
CORSA (Hub / mm)	50
CORSA2 (Hub2 / mm)	0
TIPODIBLOCCO (Lock Typ)	BL = hintere Verriegelung
TEMPERATURA (Temperaturbereich)	W = hohe Temperaturen (150 ° C)
RCORR (Korrosionsbeständigkeit)	C2 = behandelte Kopfschrauben oder AISI 303 Zugankermutter und AISI 420B Zuganker (Ø125)
TIPOSBLOCCO (Manueller Entriegelungstyp)	= manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
VARIANTITESTATE (Zylinderkopf-Optionen)	= standard
VARIANTI (Dichtungsoptionen)	= standard
PROTEZSTELO (Stangendichtungs-Schutzoptionen)	= standard
PROTEZSOFFIETTO (Faltenbalg-Schutzoptionen)	= standard
LSTELO (Kolbenstangenlänge / mm)	0
LSTELO2 (Kolbenstangenlänge 2 / mm)	0
CERTIFICAZIONI (Zertifizierungen)	= standard

End lock zylinder - Serie 63

Produktcode: 63MP2C125A0050BLWC2

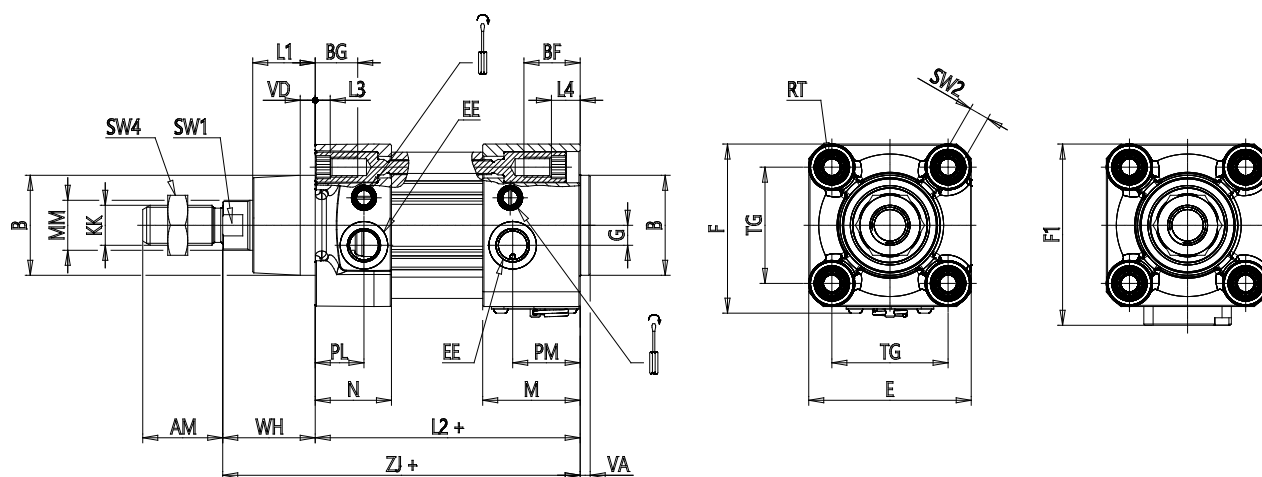

MAßE

MM (mm)	32
KK	M27x2
B (mm)	60
PL (mm)	28.0
PM (mm)	39
L1 (mm)	42
AM (mm)	54
VA (mm)	6
EE	G1/2
WH (mm)	65
L2 (mm)	160
L3 (mm)	6.0
L4 (mm)	6.0
ZJ (mm)	225
VD (mm)	8
N (mm)	44.0
BG (mm)	23.0
M (mm)	54
BF (mm)	23.0
RT (mm)	M12
G (mm)	10.5
TG (mm)	110.0
R (mm)	50

E (mm)	135
F (mm)	137.7
F1 (mm)	142.5
SW1 (mm)	27
SW2 (mm)	12
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	41
Vordere Dämpfung (mm)	23
Hintere Dämpfung (mm)	33.0