

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C063TR50/75C1R

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 06:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	63
Version	M = Standard ,Magnetversion
Bauart	T = Rundrohr
Funktion	2 = doppeleffekt
Endlangendämpfung	C = beidseitig gedämpft
Kolbendurchmesser (mm)	63
Bauart	TR = Back to Back Zylinder für Rundrohr (x1 / x2)
Hubart	= standard
X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)	50
X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)	75
Temperaturbereich	= standard (-20°/+80°C)
Kolbenversionen	C1 = Kolbenstangenmutter, Kolbenstange Edelstahl 1.4301
Stangenoptionen	= standard (Außengewindestange)
Zylinderkopf-Optionen	= standard
Dichtungsoptionen	R = Stangendichtung aus NBR
Stangendichtungs-Schutzoptionen	= standard
Faltenbalg-Schutzoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Schutzoptionen	= standard
Zertifizierungen	= standard

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C063TR50/75C1R

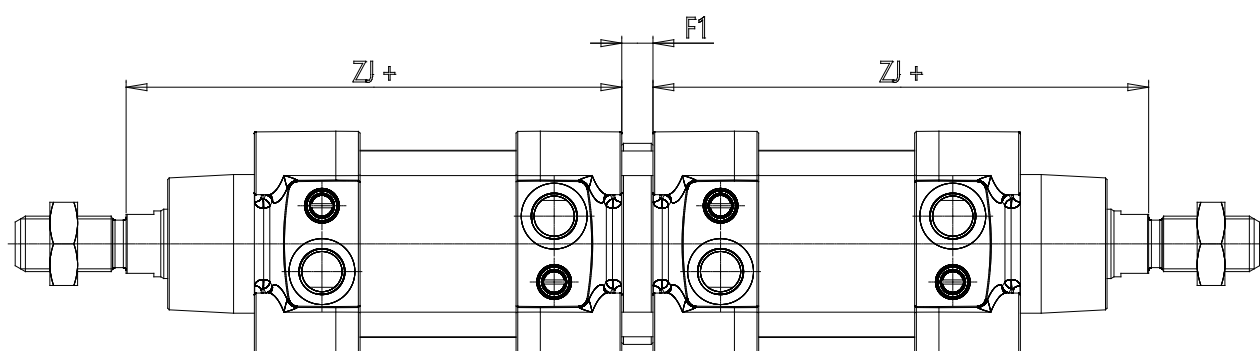

MAßE

MM (mm)	20
KK	M16x1,5
B (mm)	45
PL (mm)	24.0
L1 (mm)	26
AM (mm)	32
VA (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	37.000
L2 (mm)	121.0
L3 (mm)	6.0
L4 (mm)	27.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	158
VD (mm)	6
N (mm)	37.5
BG (mm)	16.0
RT	M8
G (mm)	8.0
TG (mm)	56.5
E (mm)	75.0
SW1 (mm)	17
SW2 (mm)	8

SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Dämpfungsweg (mm)	22
DE (mm)	61
P (mm)	16
R	M5
LB (mm)	20.5
D1 (mm)	45.0
D2 (mm)	60
D3 (mm)	38
A (mm)	56.5
G2	G1/8
H (mm)	40.0
H1 (mm)	75.0
L1B (mm)	82
L2B (mm)	70
L3B (mm)	12
L4B (mm)	15
L5B (mm)	16
L6B (mm)	29.5
L7B (mm)	49.5
L8B (mm)	70
L9B (mm)	121