

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C080A50/200G(100)

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:30

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	63
Version	M = Standard ,Magnetversion
Bauart	T = Rundrohr
Funktion	2 = doppeleffekt
Endlangendämpfung	C = beidseitig gedämpft
Kolbendurchmesser (mm)	80
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hubart	/ = mehr Positionen (x1/x2)
X1 (Zylinderhub) muss kleiner als X2 sein (mm)	50
X2 (Zylinderhub) muss grösser als X1 sein (mm)	200
Temperaturbereich	= standard (-20°/+80°C)
Kolbenversionen	= standard
Stangenoptionen	= standard (Außengewindestange)
Zylinderkopf-Optionen	= standard
Dichtungsoptionen	= standard
Stangendichtungs-Schutzoptionen	G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt)
Faltenbalg-Schutzoptionen	= standard
Stangenlänge (mm)	100
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0

Zylinder ISO 15552 - Serie 63

Produktcode: 63MT2C080A50/200G(100)

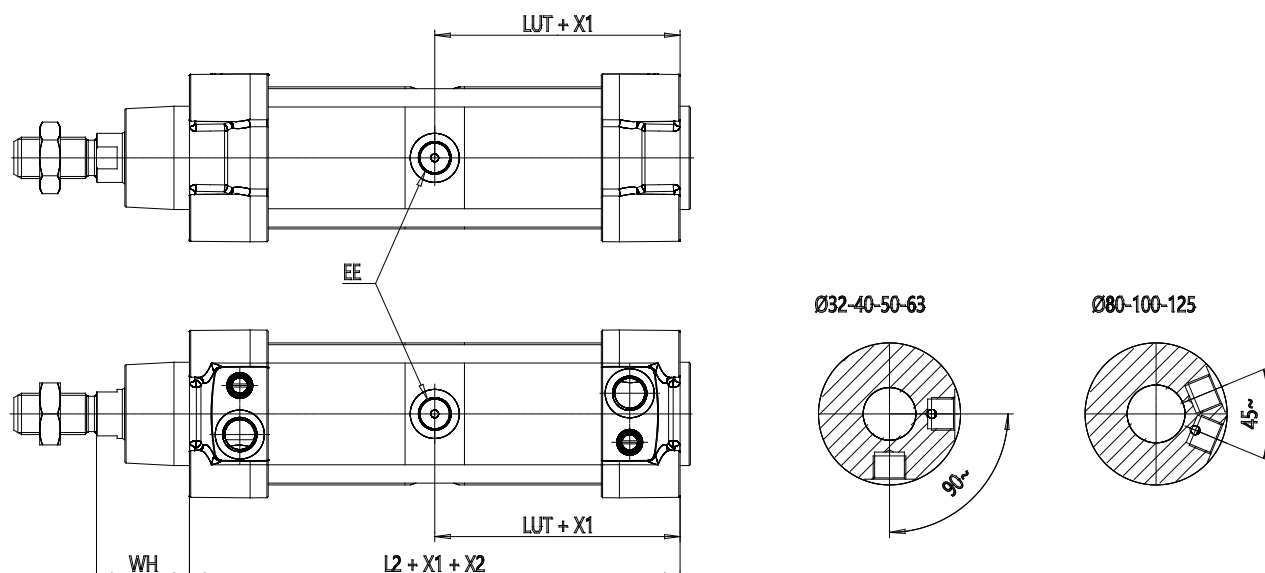

MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B (mm)	45
PL (mm)	23.5
L1 (mm)	30
AM (mm)	40
VA (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	46.000
L2 (mm)	225.5
L3 (mm)	0.0
L4 (mm)	27.0
ZM (mm)	-
ZJ (mm)	174
VD (mm)	7
N (mm)	37.0
BG (mm)	19.0
RT	M10
G (mm)	8.0
TG (mm)	72.0
E (mm)	93.0
SW1 (mm)	22
SW2 (mm)	6

SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Dämpfungsweg (mm)	25
DE (mm)	83
P (mm)	12
R	G1/8
LB (mm)	17.5
D1 (mm)	45.0
D2 (mm)	80
D3 (mm)	48
A (mm)	72.0
G2	G1/8
H (mm)	50.0
H1 (mm)	95.0
L1B (mm)	110
L2B (mm)	90
L3B (mm)	20
L4B (mm)	18
L5B (mm)	20
L6B (mm)	35.0
L7B (mm)	61.0
L8B (mm)	90
L9B (mm)	128