

# Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E032BS0400P05AP

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie</b>                 | 6E                                   |
| <b>Baugrosse (mm)</b>        | 032                                  |
| <b>Antrieb</b>               | BS = Kugelgewindetrieb               |
| <b>Hub (mm)</b>              | 400                                  |
| <b>Schraubenabstand (mm)</b> | P05= 5mm                             |
| <b>Bauart</b>                | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| <b>Stablänge</b>             | 0                                    |
| <b>Version</b>               | P = IP65                             |
| <b>Motoranschluss</b>        | nur Zylinder                         |
| <b>Motor</b>                 |                                      |
| <b>Bremse</b>                |                                      |
| <b>Encoder</b>               |                                      |

## Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E032BS0400P05AP

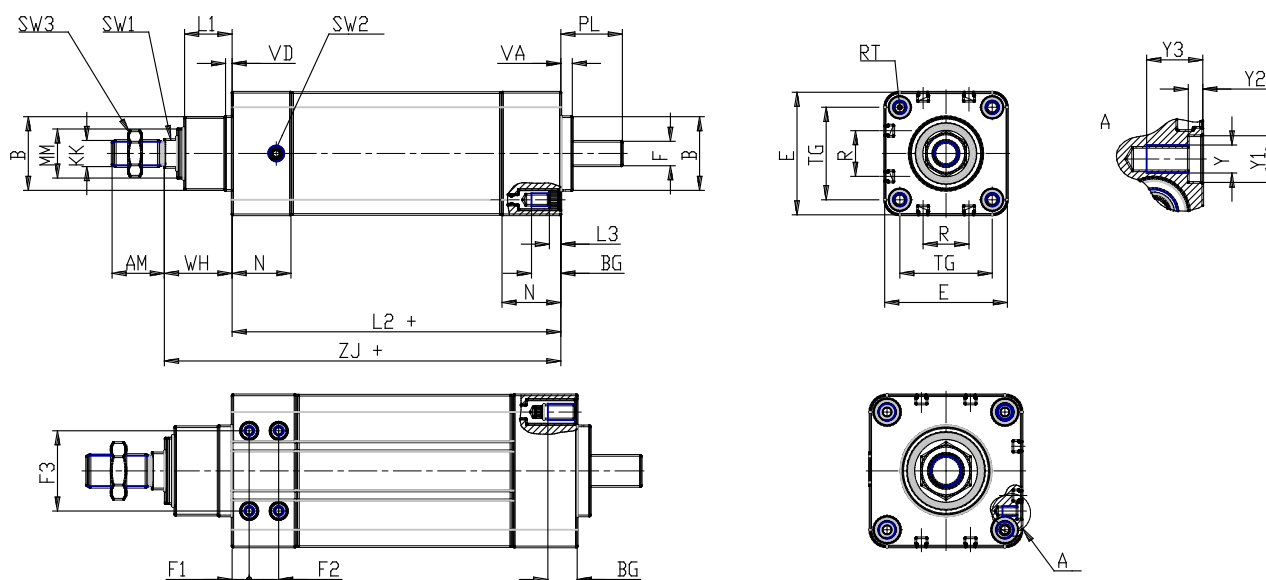

### MAßE

|          |            |
|----------|------------|
| AM (mm)  | 22         |
| B (mm)   | 30         |
| BG (mm)  | 16         |
| E (mm)   | 46.5       |
| F (mm)   | 8          |
| F1 (mm)  | 0.0        |
| F2 (mm)  | 0          |
| F3 (mm)  | 0          |
| KK (mm)  | M10 x 1,25 |
| (mm)     | 10         |
| L1 (mm)  | 20         |
| L2 (mm)  | 125        |
| L3 (mm)  | 5.5        |
| MM (mm)  | 18         |
| N (mm)   | 26         |
| R (mm)   | 13.0       |
| RT (mm)  | M6         |
| PL (mm)  | 21         |
| SW1 (mm) | 10         |
| SW2      | G 1/8      |
| SW3 (mm) | 17         |
| TG (mm)  | 32.5       |
| VA (mm)  | 6          |

|         |       |
|---------|-------|
| VD (mm) | 4     |
| Y       | 0     |
| Y1 (mm) | 0     |
| Y2 (mm) | 0     |
| Y3 (mm) | 0     |
| WH (mm) | 30    |
| ZJ (mm) | 155.0 |