

# Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E050BS0500P10AP

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:11

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Serie                 | 6E                                   |
| Baugrosse (mm)        | 050                                  |
| Antrieb               | BS = Kugelgewindetrieb               |
| Hub (mm)              | 500                                  |
| Schraubenabstand (mm) | P10= 10mm                            |
| Bauart                | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| Stablänge             | 0                                    |
| Version               | P = IP65                             |
| Motoranschluss        | nur Zylinder                         |
| Motor                 |                                      |
| Bremse                |                                      |
| Encoder               |                                      |

## Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E050BS0500P10AP

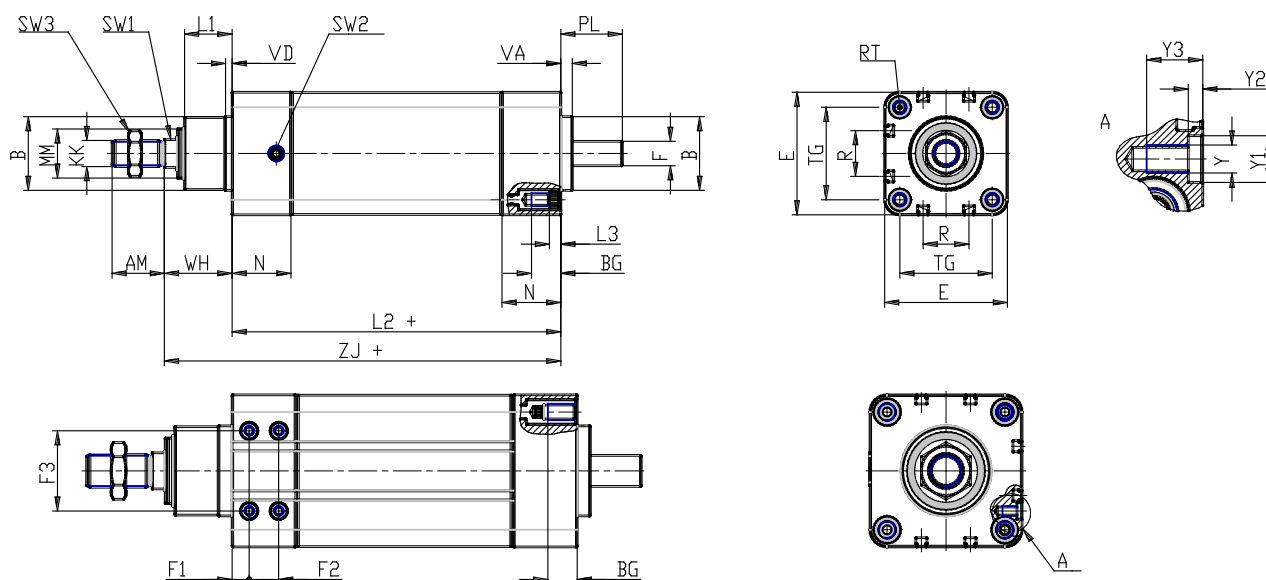

### MAßE

|          |           |
|----------|-----------|
| AM (mm)  | 32        |
| B (mm)   | 40        |
| BG (mm)  | 16        |
| E (mm)   | 64.9      |
| F (mm)   | 12        |
| F1 (mm)  | 0.0       |
| F2 (mm)  | 0         |
| F3 (mm)  | 0         |
| KK (mm)  | M16 x 1,5 |
| (mm)     | 16        |
| L1 (mm)  | 26        |
| L2 (mm)  | 173       |
| L3 (mm)  | 5.5       |
| MM (mm)  | 25        |
| N (mm)   | 36        |
| R (mm)   | 16.0      |
| RT (mm)  | M8        |
| PL (mm)  | 30        |
| SW1 (mm) | 17        |
| SW2      | G 1/8     |
| SW3 (mm) | 24        |
| TG (mm)  | 46.5      |
| VA (mm)  | 7         |

|         |       |
|---------|-------|
| VD (mm) | 4     |
| Y       | 0     |
| Y1 (mm) | 0     |
| Y2 (mm) | 0     |
| Y3 (mm) | 0     |
| WH (mm) | 38    |
| ZJ (mm) | 211.0 |