

# Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E063BS1000P25AP

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 10:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Serie</b>                 | 6E                                   |
| <b>Baugrosse (mm)</b>        | 063                                  |
| <b>Antrieb</b>               | BS = Kugelgewindetrieb               |
| <b>Hub (mm)</b>              | 1000                                 |
| <b>Schraubenabstand (mm)</b> | P25= 25mm                            |
| <b>Bauart</b>                | A = Standard mit Kolbenstangenmutter |
| <b>Stablänge</b>             | 0                                    |
| <b>Version</b>               | P = IP65                             |
| <b>Motoranschluss</b>        | nur Zylinder                         |
| <b>Motor</b>                 |                                      |
| <b>Bremse</b>                |                                      |
| <b>Encoder</b>               |                                      |

# Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E063BS1000P25AP

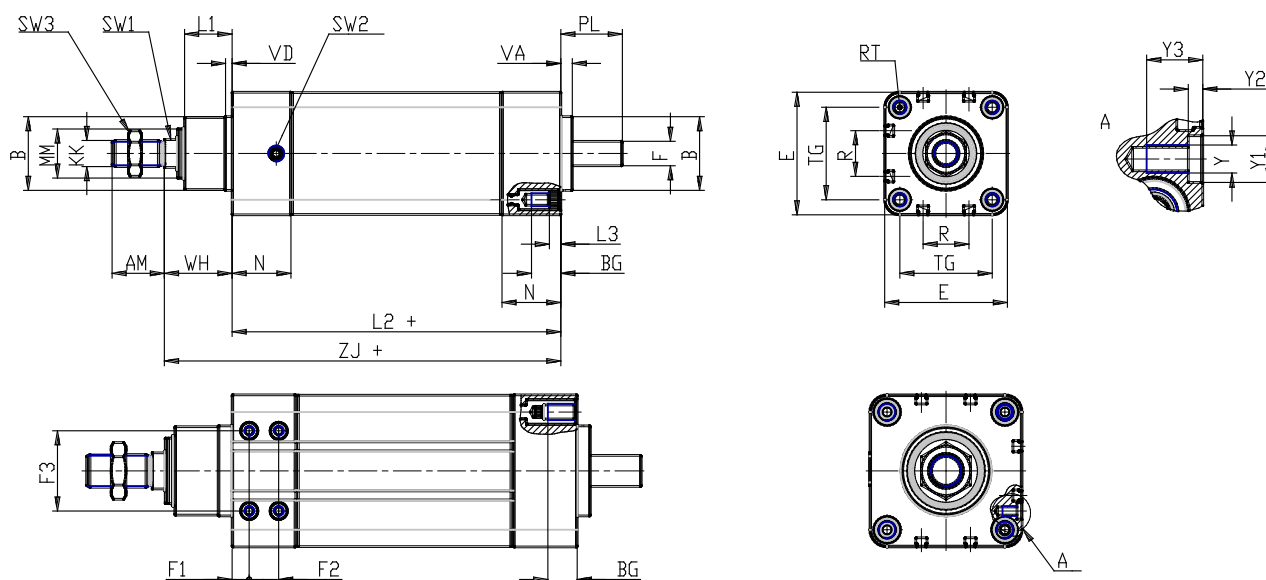

## MAßE

|          |           |
|----------|-----------|
| AM (mm)  | 32        |
| B (mm)   | 45        |
| BG (mm)  | 16        |
| E (mm)   | 75.0      |
| F (mm)   | 15        |
| F1 (mm)  | 0.0       |
| F2 (mm)  | 0         |
| F3 (mm)  | 0         |
| KK (mm)  | M16 x 1,5 |
| (mm)     | 16        |
| L1 (mm)  | 29        |
| L2 (mm)  | 201       |
| L3 (mm)  | 5.5       |
| MM (mm)  | 30        |
| N (mm)   | 36        |
| R (mm)   | 28.0      |
| RT (mm)  | M8        |
| PL (mm)  | 38        |
| SW1 (mm) | 17        |
| SW2      | G 1/8     |
| SW3 (mm) | 24        |
| TG (mm)  | 56.5      |
| VA (mm)  | 7         |

|         |       |
|---------|-------|
| VD (mm) | 4     |
| Y       | 0     |
| Y1 (mm) | 0     |
| Y2 (mm) | 0     |
| Y3 (mm) | 0     |
| WH (mm) | 42    |
| ZJ (mm) | 242.5 |