

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E100BS1500P20AP

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	6E
Baugrosse (mm)	100
Antrieb	BS = Kugelgewindetrieb
Hub (mm)	1500
Schraubenabstand (mm)	P20= 20mm
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Stablänge	0
Version	P = IP65
Motoranschluss	nur Zylinder
Motor	
Bremse	
Encoder	

Elektromechanische Zylinder - serie 6E

Produktcode: 6E100BS1500P20AP

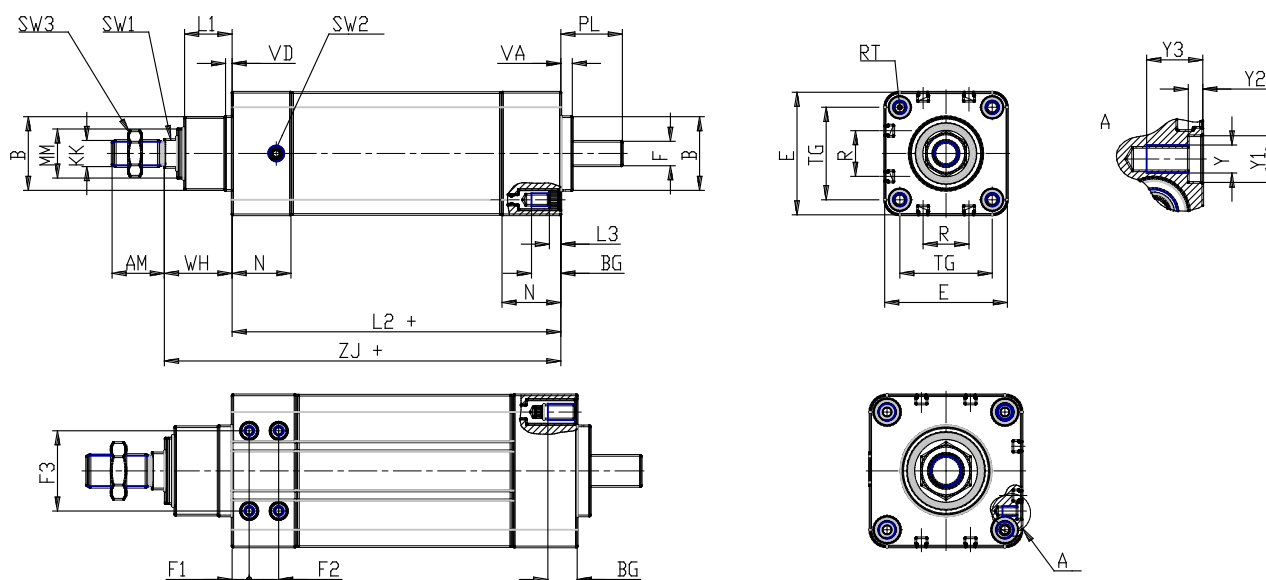

MAßE

AM (mm)	40
B (mm)	65
BG (mm)	18
E (mm)	115.0
F (mm)	24
F1 (mm)	13.0
F2 (mm)	18
F3 (mm)	62
KK (mm)	M20 x 1,5
(mm)	20
L1 (mm)	38
L2 (mm)	232
L3 (mm)	0.0
MM (mm)	50
N (mm)	44
R (mm)	40.0
RT (mm)	M10
PL (mm)	42
SW1 (mm)	22
SW2	G 1/4
SW3 (mm)	30
TG (mm)	89.0
VA (mm)	8

VD (mm)	8
Y	M6
Y1 (mm)	10
Y2 (mm)	3
Y3 (mm)	16
WH (mm)	51
ZJ (mm)	283.0