

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P063A0500G


Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	6PF
Funktion	3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion
Materialien	P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR
Diameter (mm)	63
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hub (mm)	500
Kolbenstange verlängert (mm)	0
Opzioni guarnizioni	G = Abstreifer Messing
Atex	= standard

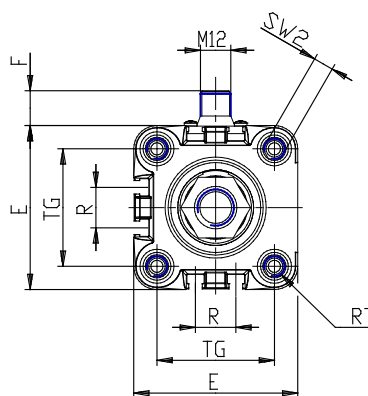

Ø80-100

SW2 (mm)	8
SW3 (mm)	3
SW4 (mm)	24
Dämpfungsweg (mm)	22