

## Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P063A0600


Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:25

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 6PF                                                                                                                                                                |
| <b>Funktion</b>                     | 3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion                                                                                                                              |
| <b>Materialien</b>                  | P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 63                                                                                                                                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kolbenstangenmutter                                                                                                                               |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 600                                                                                                                                                                |
| <b>Kolbenstange verlängert (mm)</b> | 0                                                                                                                                                                  |
| <b>Opzioni guarnizioni</b>          | = standard                                                                                                                                                         |
| <b>Atex</b>                         | = standard                                                                                                                                                         |

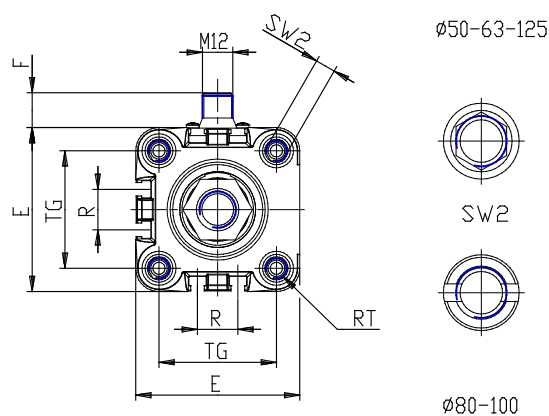

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>MM (mm)</b>  | 20      |
| <b>KK</b>       | M16x1,5 |
| <b>B (mm)</b>   | 45      |
| <b>PL (mm)</b>  | 21.0    |
| <b>L1 (mm)</b>  | 26      |
| <b>AM (mm)</b>  | 32      |
| <b>VA (mm)</b>  | 4       |
| <b>EE</b>       | G3/8    |
| <b>WH (mm)</b>  | 37      |
| <b>L2 (mm)</b>  | 121     |
| <b>L3 (mm)</b>  | 5       |
| <b>ZJ (mm)</b>  | 158     |
| <b>VD (mm)</b>  | 6       |
| <b>N (mm)</b>   | 36.5    |
| <b>BG (mm)</b>  | 16.0    |
| <b>RT</b>       | M8      |
| <b>F (mm)</b>   | 14      |
| <b>G (mm)</b>   | 8.0     |
| <b>H (mm)</b>   | 24      |
| <b>TG (mm)</b>  | 56.5    |
| <b>R (mm)</b>   | 28      |
| <b>E (mm)</b>   | 75.0    |
| <b>SW1 (mm)</b> | 17      |

2