

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P080A0150G

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	6PF
Funktion	3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion
Materialien	P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR
Diameter (mm)	80
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hub (mm)	150
Kolbenstange verlängert (mm)	0
Opzioni guarnizioni	G = Abstreifer Messing
Atex	= standard

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P080A0150G

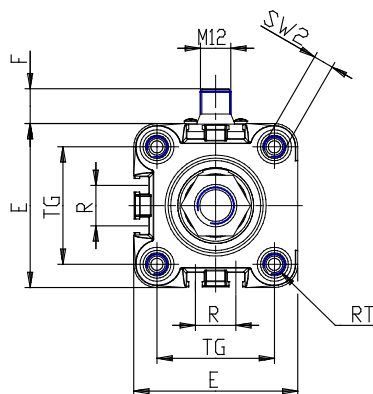

ø50-63-125



SW2



ø80-100

MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B (mm)	45
PL (mm)	21.0
L1 (mm)	30
AM (mm)	40
VA (mm)	4
EE	G3/8
WH (mm)	46
L2 (mm)	128
L3 (mm)	0
ZJ (mm)	174
VD (mm)	7
N (mm)	36.0
BG (mm)	19.0
RT	M10
F (mm)	14
G (mm)	8.0
H (mm)	24
TG (mm)	72.0
R (mm)	30
E (mm)	93.0
SW1 (mm)	22

SW2 (mm)	10
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Dämpfungsweg (mm)	25