

## Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P080A0200

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:44

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 6PF                                                                                                                                                                |
| <b>Funktion</b>                     | 3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion                                                                                                                              |
| <b>Materialien</b>                  | P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 80                                                                                                                                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kolbenstangenmutter                                                                                                                               |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 200                                                                                                                                                                |
| <b>Kolbenstange verlängert (mm)</b> | 0                                                                                                                                                                  |
| <b>Opzioni guarnizioni</b>          | = standard                                                                                                                                                         |
| <b>Atex</b>                         | = standard                                                                                                                                                         |

# Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P080A0200

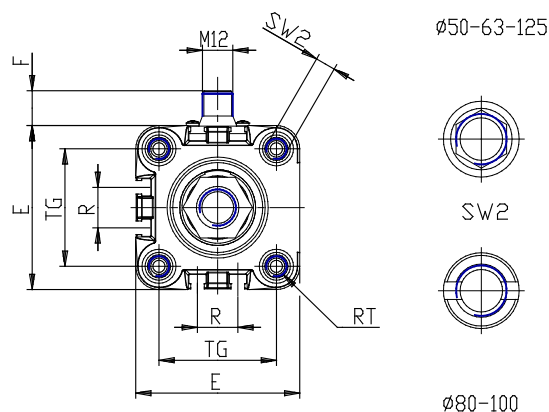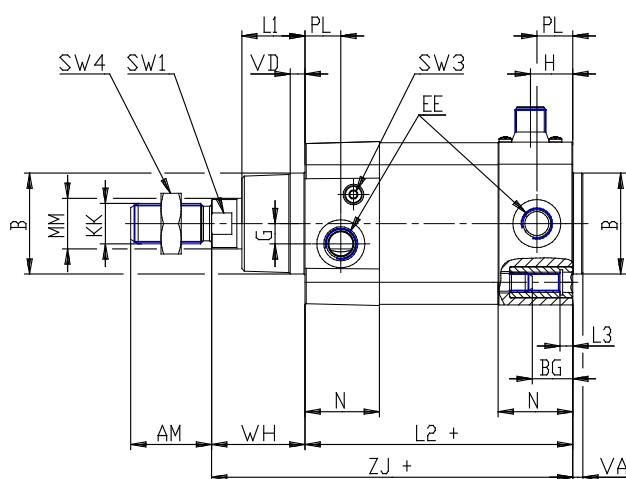

## MAßE

|          |         |
|----------|---------|
| MM (mm)  | 25      |
| KK       | M20x1,5 |
| B (mm)   | 45      |
| PL (mm)  | 21.0    |
| L1 (mm)  | 30      |
| AM (mm)  | 40      |
| VA (mm)  | 4       |
| EE       | G3/8    |
| WH (mm)  | 46      |
| L2 (mm)  | 128     |
| L3 (mm)  | 0       |
| ZJ (mm)  | 174     |
| VD (mm)  | 7       |
| N (mm)   | 36.0    |
| BG (mm)  | 19.0    |
| RT       | M10     |
| F (mm)   | 14      |
| G (mm)   | 8.0     |
| H (mm)   | 24      |
| TG (mm)  | 72.0    |
| R (mm)   | 30      |
| E (mm)   | 93.0    |
| SW1 (mm) | 22      |

|                   |    |
|-------------------|----|
| SW2 (mm)          | 10 |
| SW3 (mm)          | 5  |
| SW4 (mm)          | 30 |
| Dämpfungsweg (mm) | 25 |