

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P100A0300V

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 14:15

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)





TECHNISCHE DATEN

Serie	6PF
Funktion	3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion
Materialien	P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR
Diameter (mm)	100
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hub (mm)	300
Kolbenstange verlängert (mm)	0
Opzioni guarnizioni	V = Kolbenstangendichtung in FKM
Atex	= standard

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P100A0300V

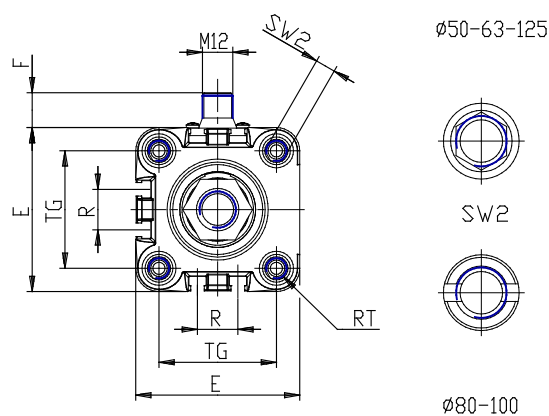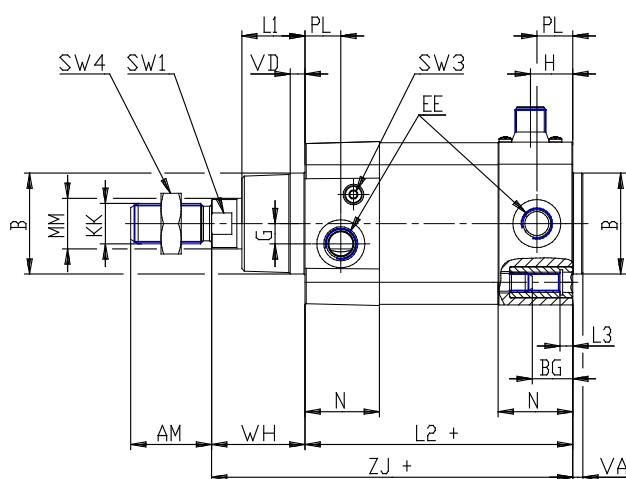

MAßE

MM (mm)	25
KK	M20x1,5
B (mm)	55
PL (mm)	23.0
L1 (mm)	35
AM (mm)	40
VA (mm)	4
EE	G1/2
WH (mm)	51
L2 (mm)	138
L3 (mm)	0
ZJ (mm)	189
VD (mm)	7
N (mm)	38.5
BG (mm)	19.5
RT	M10
F (mm)	14
G (mm)	8.0
H (mm)	26
TG (mm)	89.0
R (mm)	40
E (mm)	110.0
SW1 (mm)	22

SW2 (mm)	10
SW3 (mm)	5
SW4 (mm)	30
Dämpfungsweg (mm)	25