

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P125A0400GEX

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	6PF
Funktion	3 = doppeltwirkend, Leichtlaufversion
Materialien	P = Stange aus verchromtem Stahl, Profilrohr aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Muttern und Zugstangen aus verzinktem Stahl und Stangendichtung aus NBR
Diameter (mm)	125
Bauart	A = Standard mit Kolbenstangenmutter
Hub (mm)	400
Kolbenstange verlängert (mm)	0
Opzioni guarnizioni	G = Abstreifer Messing
Atex	EX = ATEX

Positionierzylinder ISO 15552 - Serie 6PF

Produktcode: 6PF3P125A0400GEX

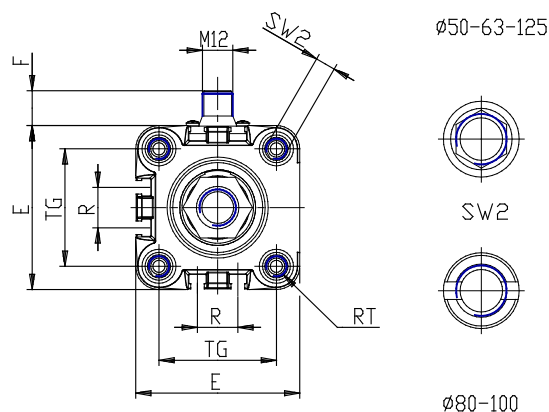

MAßE

MM (mm)	32
KK	M27x2
B (mm)	60
PL (mm)	23.5
L1 (mm)	42
AM (mm)	54
VA (mm)	6
EE	G1/2
WH (mm)	65
L2 (mm)	160
L3 (mm)	0
ZJ (mm)	225
VD (mm)	8
N (mm)	43.0
BG (mm)	23.0
RT	M12
F (mm)	14
G (mm)	10.5
H (mm)	30
TG (mm)	110.0
R (mm)	50
E (mm)	135.0
SW1 (mm)	27

SW2 (mm)	12
SW3 (mm)	4
SW4 (mm)	41
Dämpfungsweg (mm)	43