

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M2V040A0040

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:48

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                       | 90                                                           |
| <b>Version</b>                     | M = Standard, Magnetversion                                  |
| <b>Funktion</b>                    | 2 = doppelwirkend, gedämpft                                  |
| <b>Werkstoff</b>                   | V = Edelstahl Werkstoffnummer 1.4408 , alle Dichtungen Viton |
| <b>Diameter (mm)</b>               | 40                                                           |
| <b>Bauart</b>                      | A = Standard                                                 |
| <b>Hub (mm)</b>                    | 40                                                           |
| <b>Kolbenstangendichtung Viton</b> | -                                                            |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>     | 0                                                            |

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M2V040A0040

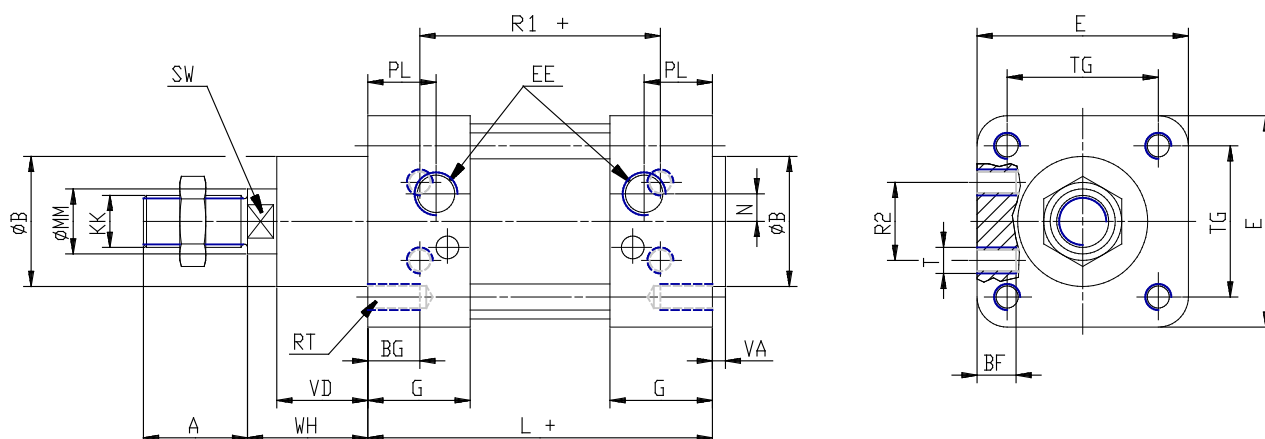

### MAßE

|             |          |
|-------------|----------|
| A (mm)      | 24       |
| B (mm)      | 35       |
| BG (mm)     | 16       |
| BF (mm)     | 10       |
| E (mm)      | 55       |
| EE          | G1/4     |
| G (mm)      | 31.5     |
| KK          | M12x1,25 |
| leicht (mm) | 105      |
| MM (mm)     | 16       |
| N (mm)      | 5.5      |
| PL (mm)     | 16       |
| RT          | M6       |
| R1 (mm)     | 70       |
| R2 (mm)     | 21       |
| SW (mm)     | 13       |
| t           | M6       |
| TG (mm)     | 38.0     |
| VA (mm)     | 4        |
| VD (mm)     | 22       |
| WH (mm)     | 30       |
| ZM (mm)     | 165      |