

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M6A063A0116

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 09:59

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                       | 90                                                     |
| <b>Version</b>                     | M = Standard, Magnetversion                            |
| <b>Funktion</b>                    | 6=doppeltwirkend (durchgehende Kolbenstange, gedämpft) |
| <b>Werkstoff</b>                   | A = Edelstahl AISI 316 (SS 2343), Dichtungen NBR       |
| <b>Diameter (mm)</b>               | 63                                                     |
| <b>Bauart</b>                      | A = Standard                                           |
| <b>Hub (mm)</b>                    | 116                                                    |
| <b>Kolbenstangendichtung Viton</b> | -                                                      |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>     | 0                                                      |

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M6A063A0116

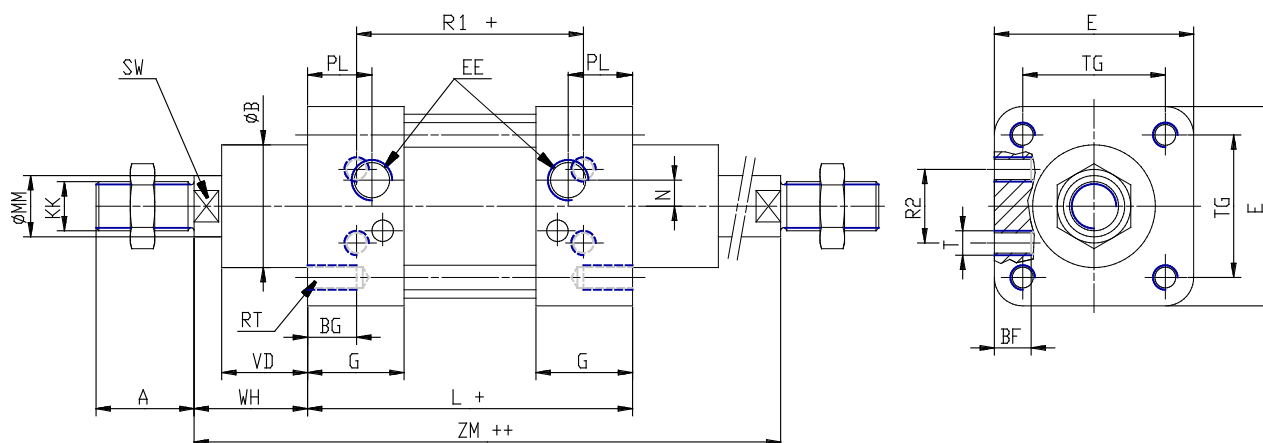

### MAßE

|             |         |
|-------------|---------|
| A (mm)      | 32      |
| B (mm)      | 45      |
| BG (mm)     | 16      |
| BF (mm)     | 12      |
| E (mm)      | 80      |
| EE          | G3/8    |
| G (mm)      | 35.0    |
| KK          | M16x1,5 |
| leicht (mm) | 121     |
| MM (mm)     | 20      |
| N (mm)      | 8.5     |
| PL (mm)     | 22      |
| RT          | M8      |
| R1 (mm)     | 85      |
| R2 (mm)     | 33      |
| SW (mm)     | 17      |
| t           | M8      |
| TG (mm)     | 56.5    |
| VA (mm)     | 4       |
| VD (mm)     | 28      |
| WH (mm)     | 37      |
| ZM (mm)     | 195     |