

Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97S2A032A0110


Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:16

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	97
Version	S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch
Funktion	2 = doppeltwirkend, gedämpft
Werkstoff	A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU
Diameter (mm)	32
Bauart	A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U
Hub (mm)	110
Kolbenstangenlänge (mm)	0
Kolbenstangendichtung in FKM	-

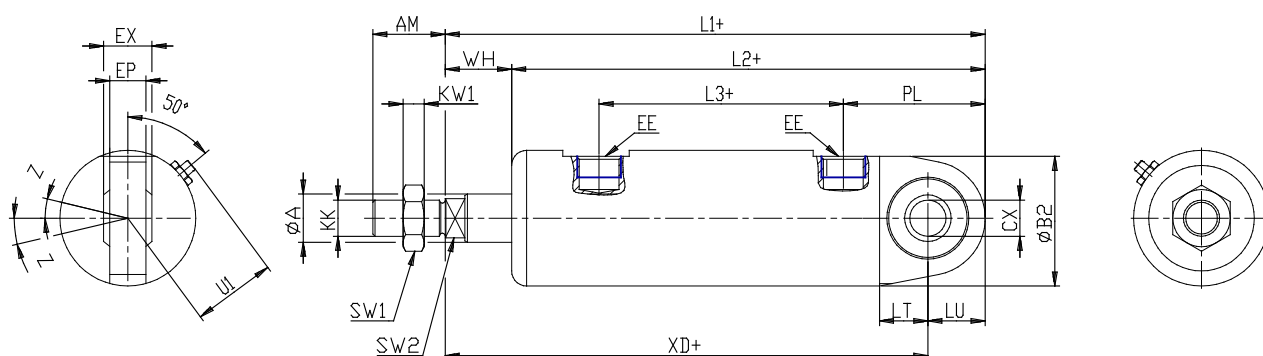

Ø A (mm)	12
AM (mm)	22
Ø B (mm)	-
Ø B2 (mm)	36
CB (mm)	-
CX (mm)	10
EE	G1/8
EP (mm)	10.5
EX (mm)	14
EW (mm)	-
F (mm)	5
G (mm)	38
KK	M10X1,25
PL (mm)	37.0
SW (mm)	-
SW1 (mm)	17
KW1 (mm)	6
SW2 (mm)	10
U1 (mm)	23
WH (mm)	18.0
L1 (mm)	157.0
L2 (mm)	139.0
L3 (mm)	76

L4 (mm)	-
L7 (mm)	-
L (mm)	-
LT (mm)	13
LU (mm)	15
KW (mm)	-
Ø KV (mm)	-
XD (mm)	142
XG (mm)	-
TD (mm)	-
TL (mm)	-
UB (mm)	-
UT (mm)	-
ZC (mm)	-
Z (mm)	13