

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97S2A040A0325

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 09:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 97                                                 |
| <b>Version</b>                      | S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch                |
| <b>Funktion</b>                     | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                       |
| <b>Werkstoff</b>                    | A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU         |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 40                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 325                                                |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>      | 0                                                  |
| <b>Kolbenstangendichtung in FKM</b> | -                                                  |

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97S2A040A0325

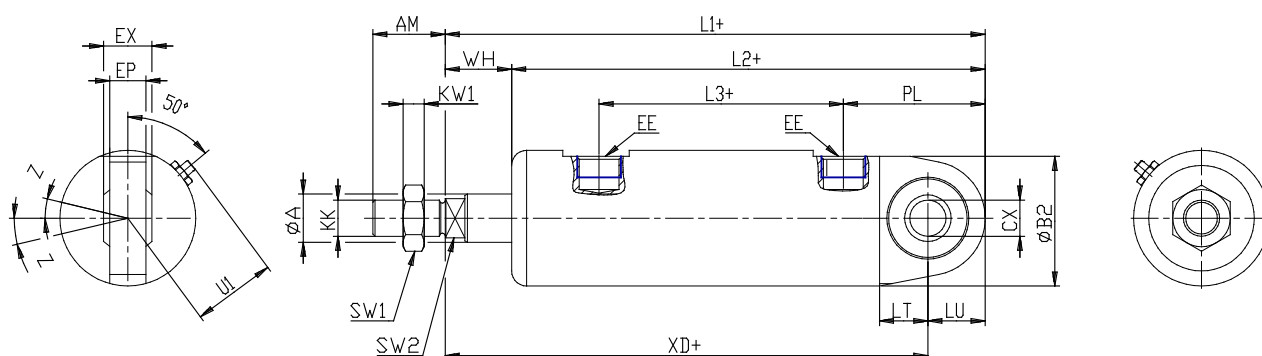

### MAßE

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø A (mm)  | 16       |
| AM (mm)   | 24       |
| Ø B (mm)  | -        |
| Ø B2 (mm) | 45       |
| CB (mm)   | -        |
| CX (mm)   | 12       |
| EE        | G1/4     |
| EP (mm)   | 12       |
| EX (mm)   | 16       |
| EW (mm)   | -        |
| F (mm)    | 6        |
| G (mm)    | 50       |
| KK        | M12X1,25 |
| PL (mm)   | 47.0     |
| SW (mm)   | -        |
| SW1 (mm)  | 19       |
| KW1 (mm)  | 7        |
| SW2 (mm)  | 13       |
| U1 (mm)   | 27       |
| WH (mm)   | 22.0     |
| L1 (mm)   | 179.0    |
| L2 (mm)   | 157.0    |
| L3 (mm)   | 81       |

|           |     |
|-----------|-----|
| L4 (mm)   | -   |
| L7 (mm)   | -   |
| L (mm)    | -   |
| LT (mm)   | 16  |
| LU (mm)   | 19  |
| KW (mm)   | -   |
| Ø KV (mm) | -   |
| XD (mm)   | 160 |
| XG (mm)   | -   |
| TD (mm)   | -   |
| TL (mm)   | -   |
| UB (mm)   | -   |
| UT (mm)   | -   |
| ZC (mm)   | -   |
| Z (mm)    | 13  |