

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97S2A050A0125

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:42

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 97                                                 |
| <b>Version</b>                      | S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch                |
| <b>Funktion</b>                     | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                       |
| <b>Werkstoff</b>                    | A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU         |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 50                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 125                                                |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>      | 0                                                  |
| <b>Kolbenstangendichtung in FKM</b> | -                                                  |

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97S2A050A0125

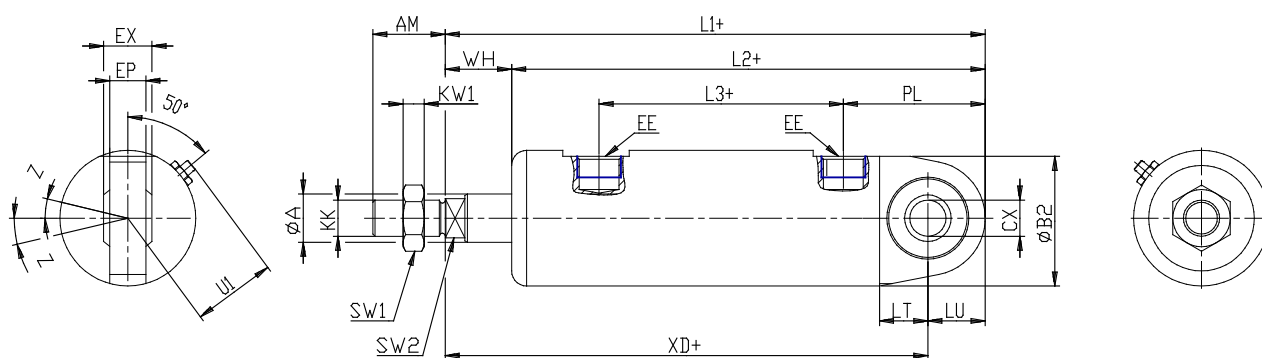

### MAßE

|           |         |
|-----------|---------|
| Ø A (mm)  | 20      |
| AM (mm)   | 32      |
| Ø B (mm)  | -       |
| Ø B2 (mm) | 55      |
| CB (mm)   | -       |
| CX (mm)   | 16      |
| EE        | G1/4    |
| EP (mm)   | 15      |
| EX (mm)   | 21      |
| EW (mm)   | -       |
| F (mm)    | 6       |
| G (mm)    | 53      |
| KK        | M16X1,5 |
| PL (mm)   | 49.0    |
| SW (mm)   | -       |
| SW1 (mm)  | 24      |
| KW1 (mm)  | 8       |
| SW2 (mm)  | 17      |
| U1 (mm)   | 33      |
| WH (mm)   | 28.5    |
| L1 (mm)   | 190.5   |
| L2 (mm)   | 162.0   |
| L3 (mm)   | 82      |

|           |      |
|-----------|------|
| L4 (mm)   | -    |
| L7 (mm)   | -    |
| L (mm)    | -    |
| LT (mm)   | 21   |
| LU (mm)   | 20.5 |
| KW (mm)   | -    |
| Ø KV (mm) | -    |
| XD (mm)   | 170  |
| XG (mm)   | -    |
| TD (mm)   | -    |
| TL (mm)   | -    |
| UB (mm)   | -    |
| UT (mm)   | -    |
| ZC (mm)   | -    |
| Z (mm)    | 15   |