

## Edelstahlzylinder - Serie 97

Produktcode: 97T2A063A0230

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 12:36

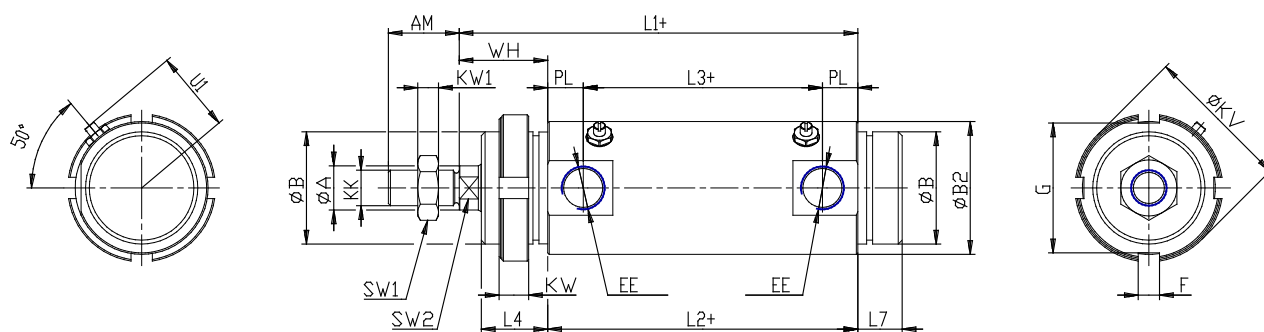
Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                        | 97                                                 |
| <b>Version</b>                      | T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel           |
| <b>Funktion</b>                     | 2 = doppeltwirkend, gedämpft                       |
| <b>Werkstoff</b>                    | A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU         |
| <b>Diameter (mm)</b>                | 63                                                 |
| <b>Bauart</b>                       | A = Standard mit Kopfmutter V und Überwurfmutter U |
| <b>Hub (mm)</b>                     | 230                                                |
| <b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>      | 0                                                  |
| <b>Kolbenstangendichtung in FKM</b> | -                                                  |

Produktcode: 97T2A063A0230

**MAßE**

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Ø A (mm)</b>  | 20      |
| <b>AM (mm)</b>   | 32      |
| <b>Ø B (mm)</b>  | M45X1.5 |
| <b>Ø B2 (mm)</b> | 68      |
| <b>CB (mm)</b>   | -       |
| <b>CX (mm)</b>   | -       |
| <b>EE</b>        | G3/8    |
| <b>EP (mm)</b>   | -       |
| <b>EX (mm)</b>   | -       |
| <b>EW (mm)</b>   | -       |
| <b>F (mm)</b>    | 6       |
| <b>G (mm)</b>    | 53      |
| <b>KK</b>        | M16X1,5 |
| <b>PL (mm)</b>   | 13.0    |
| <b>SW (mm)</b>   | -       |
| <b>SW1 (mm)</b>  | 24      |
| <b>KW1 (mm)</b>  | 8       |
| <b>SW2 (mm)</b>  | 17      |
| <b>U1 (mm)</b>   | 40      |
| <b>WH (mm)</b>   | 37.0    |
| <b>L1 (mm)</b>   | 158.0   |
| <b>L2 (mm)</b>   | 121.0   |
| <b>L3 (mm)</b>   | 95      |

|           |    |
|-----------|----|
| L4 (mm)   | 28 |
| L7 (mm)   | 18 |
| L (mm)    | -  |
| LT (mm)   | -  |
| LU (mm)   | -  |
| KW (mm)   | 10 |
| Ø KV (mm) | 60 |
| XD (mm)   | -  |
| XG (mm)   | -  |
| TD (mm)   | -  |
| TL (mm)   | -  |
| UB (mm)   | -  |
| UT (mm)   | -  |
| ZC (mm)   | -  |
| Z (mm)    | -  |